

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS D'ÉCURIES

**CATALOGUE  
GENERAL**

CHEVAL HABITAT, CRÉATEUR D'ÉCURIES D'EXCEPTION

# TRADITION, INNOVATION, ÉLÉGANCE

## EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE

Cheval Habitat accompagne depuis plus de 15 ans les professionnels et les particuliers en quête d'excellence dans l'aménagement et l'équipement de leur écurie. Notre gamme complète de solutions innovantes répond aux exigences techniques et budgétaires de tous les passionnés souhaitant offrir le meilleur à leurs chevaux.

## CONSEILS PERSONNALISÉS

Grâce à une analyse attentive de vos besoins, nous transformons chaque projet en une installation unique, fonctionnelle et pérenne.

De l'étude de projet au service après-vente, nous sommes à vos côtés avec rigueur et réactivité.

Nos devis sont gratuits, clairs et détaillés.

## RÉSEAU DE PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS

Pour garantir la qualité, la sécurité et la durabilité de chaque équipement, nous collaborons avec des fabricants européens rigoureusement sélectionnés pour leur savoir-faire, leur exigence, et leur flexibilité en matière de finitions, d'innovations et de fabrications.

## HAUT DE GAMME & SÉCURITÉ

Conçus pour un usage intensif, nos différentes gammes répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de bien-être pour les chevaux. Elles allient performances techniques et précision esthétiques.

Chaque détail est pensé pour durer, faciliter l'entretien et sublimer vos espaces.

## PRÉSENCE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Nous intervenons sur l'ensemble des territoires français, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et pays limitrophes.

Partenaire de terrain, nous participons également activement à des événements de référence pour présenter nos solutions d'aménagements et d'équipements d'écuries.

## SALLE D'EXPOSITION

Situé en Moselle, notre espace d'exposition offre un cadre propice aux échanges ainsi qu'à la définition de chaque projet.

Une rencontre privilégiée permettant d'apprécier la qualité et le sens du détail qui font la signature de Cheval Habitat.

*A vos côtés pour des installations durables et performantes,  
L'équipe Cheval Habitat.*



## GAMME AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- 4 - 5 Système d'aspiration centralisée pour boxes
- 6 - 7 Gamme Van Den Oetelaar
- 8 - 11 Façade coulissante et battante
- 12 - 13 Façade totalement ouvrante
- 14 Façade libre-service
- 15 - 16 Façade et séparation de stabulation
- 17 Râtelier central
- 18 - 19 Séparation et kits
- 20 Grille de séparation et de contact
- 21 Séparation de douche et stalle d'examen
- 22 Fenêtre d'écurie
- 23 Porte de box
- 24 Porte d'écurie
- 25 Gamme Laake
- 26 Façade
- 27 Séparation
- 28 Fenêtre
- 29 - 30 Porte de box et porte d'écurie

## GAMME AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

- 31 Barns Catma
- 32 Abri et box extérieur Catma
- 33 Barns Van Den Oetelaar
- 34 Abri et box extérieur Van Den Oetelaar

## GAMME ENTRAÎNEMENT ET RÉÉDUCATION

- 35 - 36 Marcheur et rond de longe Jünck
- 37 - 38 Marcheur et rond de longe Catma
- 39 - 40 Tapis de marche et aquatrainer - Equi Shape 4 en 1
- 41 Spa pour chevaux
- 42 Powerplate

## GAMME ÉQUIPEMENTS

- 43 Balance pour chevaux
- 44 - 47 Solarium
- 48 Arrosage compact
- 49 Arrosage de manège Aquamobil Comfort / Klassik Plus
- 50 - 62 Herse
- 63 Pare-botte
- 64 - 65 Miroir de manège et de carrière
- 66 Dalle stabilisatrice
- 67 Géotextile et fibre
- 68 Revêtement de sol
- 69 Revêtement de douche et mural
- 70 - 71 Abreuvoir et mangeoire / Réchauffeur
- 72 Purificateur de foin
- 73 Système anti-mouches
- 74 Clôture
- 75 Balayeuse industrielle
- 76 Aspi-crottin

## SOMMAIRE

Découvrez, explorez,  
inspirez-vous !



INTERACTIF


Accédez en un clic  
à la rubrique de votre choix

# SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉE POUR BOXES

## Le système révolutionnaire pour l'entretien des boxes : gain de temps et hygiène dans les écuries

Le curage des boxes est l'une des activités les plus chronophages dans les écuries. C'est pourquoi, nous vous proposons un système révolutionnaire pour le nettoyage des boxes : l'évacuation du fumier, directement des boxes jusqu'à la fumière, grâce à un système d'aspiration centralisée.

Très pratique et simple d'utilisation, cette solution facilite le travail de curage, tout en garantissant une réduction des coûts de main-d'œuvre, des économies de litière ainsi qu'un gain de temps considérable. Adaptable dans des structures neuves et existantes, ce système est silencieux, compatible avec tous types de litières, et ne nécessite aucun déplacement des chevaux.

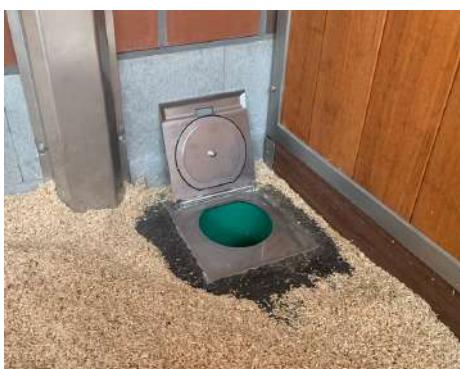

**Repenser la gestion de votre travail,  
rentabilisez rapidement votre investissement,  
profitez pleinement de vos chevaux !**

Découvrir  
les vidéos !



# SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉE POUR BOXES

## Système turbo

- Entraînement par un moteur de 30-37 kW, pour une aspiration puissante avec un débit constant pouvant aspirer jusqu'à 30 mètres par seconde, selon le degré d'humidité et la densité du fumier
- Construction robuste et durable
- Nécessite très peu de maintenance
- Dimensions : 2,00 m long x 1,50 m large x 2,50 m haut
- Alimentation: 3 x 400 V - fusibles 63 ou 80 ampères

## Réseau de conduites

- Réseau adaptable facilement
- Les canalisations peuvent être enterrées (nouvelles installations) ou fixées au-dessus des boxes (installations existantes)
- Fabriquées en polypropylène et renforcées au niveau des coude par de l'inox

## Distributeur à fumier

- Possibilité d'ajouter un distributeur à fumier à l'extrémité du système turbo, permettant de répartir le fumier uniformément dans un container ou dans une fumière
- Distributeur à fumier rotatif lorsqu'il y a suffisamment de place au-dessus de la fumière
- Distributeur à fumier plat intégré lorsqu'il y a moins de hauteur

## Garantie

- Trappes, moteur et pièces électroniques garanties 2 ans


Réalisation sur mesure

Tarif selon configuration de l'écurie

## Vos avantages en un coup d'oeil !



- *Meilleures conditions de travail pour le personnel*
- *Simplicité et rapidité d'utilisation et de mise en œuvre*
- *Gain de temps au curage*
- *Aucune nécessité de déplacer les chevaux*
- *Pas de manœuvres fastidieuses des équipements*
- *Pas de déplacements d'engins inutiles*
- *Risques d'accidents et d'arrêts de travail supprimés*
- *Réduction des coûts de main d'œuvre*
- *Propreté générale des écuries et du site améliorée*
- *Minimum d'insectes dans les boxes*
- *Aucune contrainte d'utilisation liée au temps et aux intempéries*
- *Plus de temps disponible pour s'occuper des chevaux*
- *Pollution de l'écurie évitée (bruit, gaz échappement,...)*
- *Efficacité maximale dans tous les types de litières*
- *Adaptable dans le neuf comme dans l'existant*
- *Matériel très silencieux, utilisable en zone habitée*
- *Rendement optimal du moteur et de l'aspiration générés par des capteurs intégrés dans les tuyaux*
- *Composants électriques de qualité industrielle avec système de diagnostic intégré*
- *Economie d'énergie par la gestion automatique des fonctions de la machine*
- *Coûts de maintenance et d'entretien annuel quasiment nuls*
- *Rentabilité et amortissement rapide de l'investissement*
- *Possibilité de chargement de remorque ou de container*
- *Matériel et technique éprouvés et durables en service depuis 15 ans*



# GAMME VAN DEN OETELAAR

## Aménagement de boxes sur mesure : savoir-faire, flexibilité et qualité au juste prix

Spécialisée dans la conception et la fabrication d'écuries intérieures et extérieures, notre partenaire Van Den Oetelaar met à profit son savoir-faire, sa polyvalence et sa flexibilité dans l'aménagement d'installations équines standards ou sur mesure. Depuis plus de 30 ans, la marque propose des façades de boxes, des cloisons de séparations, des portes de paddock, des portes d'écurie ainsi qu'un ensemble d'équipements alliant qualité supérieure, esthétisme soigné, fonctionnalité et durabilité. Nos expertises communes permettent de concevoir des gammes de produits aux caractéristiques techniques exceptionnelles :

- Hauteur 2,36 m
- Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
- Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
- Robustes rail en acier pour un coulisement parfait et durable : 48 x 43 x 3 mm
- Solides chariots de coulisement à 4 roulements à billes de haute qualité
- Large passage de porte 1,40 m
- Robustes charnières réglables
- Remplissage de base avec planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes - Hauteur 1,30 m - Garantie 10 ans



## LES + VAN DEN OETELAAR

### Solides profilés en C

Fabrication en acier 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud garantissant solidité, durabilité, fonctionnalité et sécurité aux installations



### Rail et chariots de coulisement

Robuste rail: 48 x 43 x 3 mm

Chariots avec 4 roulements à billes de haute qualité

Diamètre roulements : 34 mm

Entraxe : 100 mm - Diamètre tige filetée : 16 mm




### Charnières réglables

Solides charnières réglables avec rondelle d'usure en nylon facilitant l'ouverture, et préservant de l'usure du métal.



### Remplissage en résine plastique 32 mm

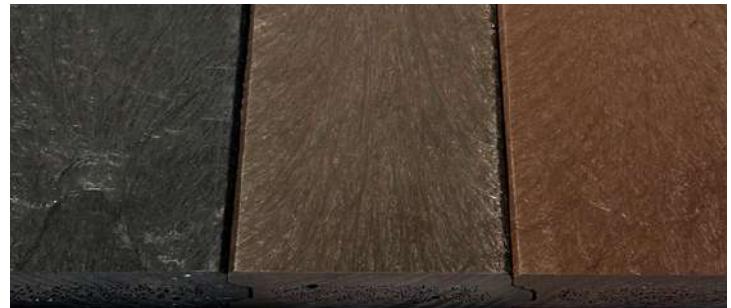

### MASSIVE

- Résistance aux chocs  
(coups de sabots et morsures des chevaux)
- Ne se fend pas
- Pas d'écharde  
(aucun risque de blessure pour vos chevaux)
- Garantie 10 ans



### IMPUTRESCIBLE

- Résiste aux intempéries
- Résiste à l'urine
- Aucune moisissure



### SIMPLE D'ENTRETIEN

- Facile à nettoyer  
(jet d'eau ou nettoyeur haute pression)
- Aucun produit d'entretien à appliquer
- Résiste aux solvants pour désinfecter les planches



## FAÇADE PORTE COULISSANTE GOLF

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm

Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Passage sous rail 2,37 m - Hors tout 2,46 m

Rail en acier 48 x 43 x 3 mm - 2 solides chariots avec 4 roulements à billes

Porte coulissante avec ouverture à barreau sur ressort - Passage 1,40 m

Ouverture à aliment galbée



### Golf

|                 |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 1 530 € |
| • Jusque 3,50 m | 1 685 € |
| • Jusque 4,00 m | 1 845 € |

### Options

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • Portillon largeur 60 cm   | + 110 €                 |
| • Portillon central double  | + 195 €                 |
| • Col de cygne Luxe   | + 245 €                 |
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                      | + 120 €                 |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                  | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine) | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                    | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Réalisation sur mesure  | sur demande             |

 [+33 \(0\)3 82 88 34 42](tel:+33(0)382883442)

## FAÇADE PORTE BATTANTE LIMA

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm

Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Hauteur 2,36 m - Hors tout 2,48 m

Porte battante centrale avec poteaux 80 x 80 x 3 mm

Haut de porte galbé - Passage 1,40 m

Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas

Ouverture à alimenter galbée - Charnières réglables



### Lima


|                 |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 1 730 € |
| • Jusque 3,50 m | 1 880 € |
| • Jusque 4,00 m | 2 030 € |

### Options

|  |                         |
|--|-------------------------|
| • Portillon galbé largeur 60 cm  | + 125 €                 |
| • Portillon galbé largeur +/- 1,20 m                                   | + 275 €                 |
| • Portillon galbé central double                                       | + 215 €                 |
| • Col de cygne Luxe  | + 245 €                 |
| • Boules décoratives en acier galvanisé 8 cm                           | + 55 € (2 pièces)       |
| • Ouverture à parallélogramme  | - 40 €                  |
| • 2 poteaux octogonaux en remplacement des poteaux carrés sur la porte | + 140 €                 |
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                       | + 120 €                 |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                   | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)  | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                     | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Réalisation sur mesure   | sur demande             |

## FAÇADE PORTE BATTANTE INDIA et SIERRA

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm  
 Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Hauteur 2,36 m  
 Porte battante centrale droite avec poteaux 80 x 80 x 3 mm - Hauteur 1,45 m  
 Tube supérieur rond 48 mm - Passage 1,40 m  
 Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas  
 Ouverture à alimenter galbée - Charnières réglables

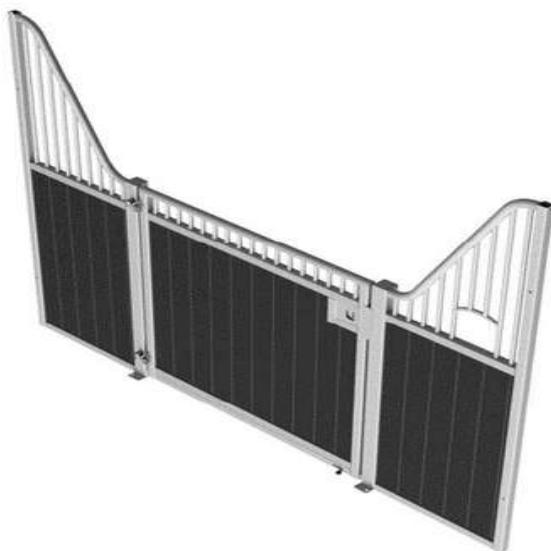

| India           |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 1 700 € |
| • Jusque 3,50 m | 1 830 € |
| • Jusque 4,00 m | 1 980 € |

| Sierra          |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 1 820 € |
| • Jusque 3,50 m | 1 950 € |
| • Jusque 4,00 m | 2 100 € |


| Options  |                         |
|--|-------------------------|
| • 2 poteaux octogonaux en remplacement des poteaux carrés sur la porte | + 140 €                 |
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                       | + 120 €                 |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                   | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)  | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                     | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Ouverture à parallélogramme  | - 40 €                  |
| • Réalisation sur mesure   | sur demande             |

 +33 (0)3 82 88 34 42

## FAÇADE PORTE BATTANTE et TOTALEMENT OUVRANTE ZULU

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm  
Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm  
noires ou brunes, garanties 10 ans  
Hauteur hors tout 2,36 m  
Porte battante centrale galbée avec poteaux 80 x 80 x 3 mm  
Hauteur de la porte 1,45 m  
Tube supérieur rond 48 mm - Passage 1,40 m  
Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas  
Ouverture à alimenter galbée - Charnières réglables

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm  
Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm  
noires ou brunes, garanties 10 ans  
Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm  
Hauteur sous cadre 2,35 m, hors tout 2,48 m  
2 portes battantes galbées de même largeur :  
l'une avec ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas, et l'autre avec double verrouillage bas  
Tube supérieur rond 48 mm  
Ouverture à alimenter galbée - Charnières réglables

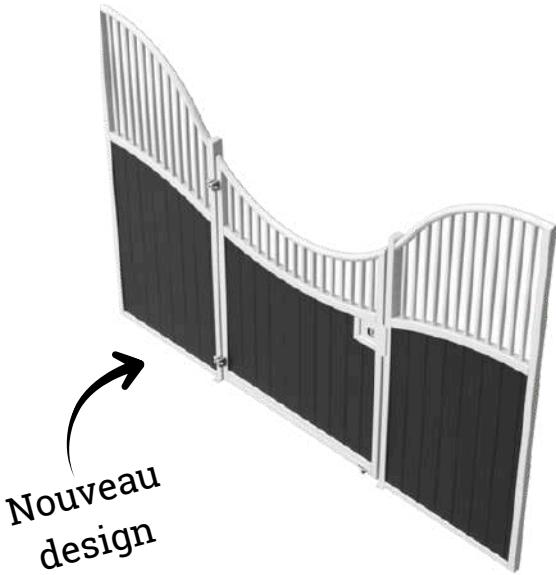

| Sierra Zulu     |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 2 205 € |
| • Jusque 3,50 m | 2 335 € |
| • Jusque 4,00 m | 2 485 € |

| Tango Zulu      |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 2 210 € |
| • Jusque 3,50 m | 2 405 € |
| • Jusque 4,00 m | 2 870 € |

\*Afin de rigidifier l'ensemble, les façades de plus de 3,50 m sont équipées d'un poteau central renfort amovible, et d'une seconde fermeture avec loquet à doigt.

| Options  |                             |
|--|-----------------------------|
| • 2 poteaux octogonaux en remplacement des poteaux carrés sur la porte | + 140 € (Zulu en 3 parties) |
| • Réhausse de cadre (max. 3,00 m)                                      | + 140 €                     |
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                       | + 120 €                     |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                   | + 62 € /m <sup>2</sup>      |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)  | + 116 € /m <sup>2</sup>     |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                     | + 93 € /m <sup>2</sup>      |
| • Ouverture à parallélogramme  | - 40 €                      |
| • Réalisation sur mesure   | sur demande                 |

## FAÇADE TOTALEMENT OUVRANTE BRAVO

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm

Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm - Hauteur sous cadre 2,35 m, hors tout 2,48 m

2 portes battantes droites dont porte journalière 1,40 m avec ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas, et la semi-fixe avec double verrouillage haut et bas

Ouverture à alimenter galbée - Charnières réglables



Option forme totalement galbée

### Bravo

|                 |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 1 650 € |
| • Jusque 3,50 m | 1 825 € |
| • Jusque 4,00 m | 2 020 € |

\*Afin de faciliter l'ouverture, les façades de plus de 3,50 m sont livrées avec une roulette à fixer sur la partie semi-fixe.

### Options

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| • Haut de porte galbé   | + 85 €                             |
| • Forme totalement galbée (portes de taille identique)                | + 450 €                            |
| • Réhausse de cadre (max. 3,00 m)                                     | + 140 €                            |
| • Portillon largeur 60 cm   | + 115 € (droit) ou + 125 € (galbé) |
| • Portillon central double  | + 195 €                            |
| • Portillon largeur +/- 1,20 m  | + 235 € (droit) ou + 325 € (galbé) |
| • Col de cygne Luxe   | + 245 €                            |
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                      | + 120 €                            |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                  | + 62 € /m <sup>2</sup>             |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine) | + 116 € /m <sup>2</sup>            |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                    | + 93 € /m <sup>2</sup>             |
| • Ouverture à parallélogramme   | - 40 €                             |
| • Réalisation sur mesure  | sur demande                        |

## FAÇADE TOTALEMENT OUVRANTE TANGO

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm

Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans


Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm - Hauteur sous cadre 2,35 m, hors tout 2,48 m

2 portes battantes galbées de même largeur :

l'une avec ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas,  
et l'autre avec double verrouillage bas

Tube supérieur rond 48 mm

Ouverture à alimenter galbée - Charnières réglables

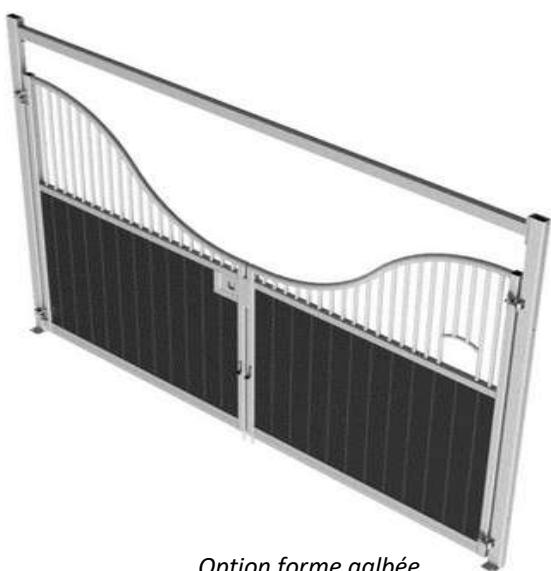

*Option forme galbée*

### Tango

|                 |         |
|-----------------|---------|
| • Jusque 3,00 m | 1 805 € |
| • Jusque 3,50 m | 2 000 € |
| • Jusque 4,00 m | 2 465 € |

*\* Afin de rigidifier l'ensemble, les façades de plus de 3,50 m sont équipées d'un poteau central renfort amovible, et d'une seconde fermeture avec loquet à doigt.*

### Options

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • Façade forme galbée   | + 70 €                  |
| • Réhausse de cadre (max. 3,00 m)                                     | + 140 €                 |
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                      | + 120 €                 |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                  | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine) | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                    | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Ouverture à parallélogramme   | - 40 €                  |
| • Réalisation sur mesure  | sur demande             |

 [+33 \(0\)3 82 88 34 42](tel:+33(0)382883442)


## FAÇADE LIBRE-SERVICE

### Façade libre-service fixe

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Barreaux de part et d'autre du passage de tête 48,3 mm et  
 les autres en 26,9 mm (+/- 1 place / ml)  
 Planches hauteur +/- 50 cm en résine plastique 32 mm,  
 noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Hauteur 2,36 m

### Façade libre-service avec porte coulissante

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Barreaux de part et d'autre du passage de tête 48,3 mm et  
 les autres en 26,9 mm (+/- 1 place / ml)  
 Planches hauteur +/- 50 cm en résine plastique 32 mm,  
 noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Passage sous rail 2,37 m - Hors tout 2,46 m  
 Rail en acier 48 x 43 x 3 mm - 2 solides chariots avec 4  
 roulements à billes  
 Porte coulissante avec ouverture à barreau sur ressort - Passage  
 1,40 m

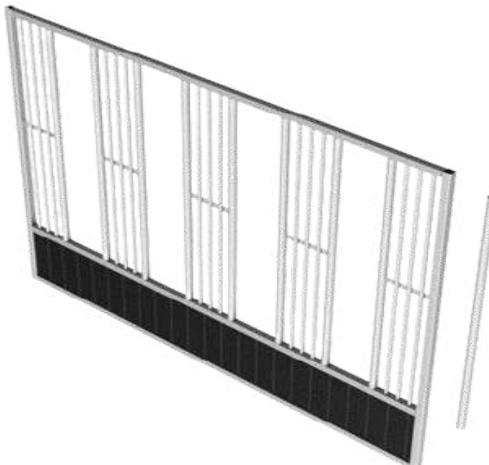

#### Libre-service fixe

- Jusque 3,00 m 930 €
- Jusque 3,50 m 1 075 €
- Jusque 4,00 m 1 235 €

#### Libre-service avec porte coulissante

- Jusque 3,00 m 1 600 €
- Jusque 3,50 m 1 765 €
- Jusque 4,00 m 1 920 €

#### Façade Bravo totalement ouvrante libre-service

- Jusque 3,00 m 1 710 €
- Jusque 3,50 m 1 895 €
- Jusque 4,00 m 2 100 €

#### Options

- Portillon - Hauteur +/- 2,00 m + 205 €
- Tube escamotable pour passage de tête réglable de 27 à 35 cm + 40 €
- Bambou vernis plein (en remplacement de la résine) + 62 € /m<sup>2</sup>
- Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine) + 116 € /m<sup>2</sup>
- Bois exotique dur (en remplacement de la résine) + 93 € /m<sup>2</sup>
- Réalisation sur mesure sur demande



## FAÇADE D'ÉLEVAGE TOTALEMENT OUVRANTE

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Planches hauteur +/- 1,00 m en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans


Hauteur 1,90 m - Point bas 1,60 m

Poteaux d'encadrement 80 x 80 x 3 mm

Grillage en maille carrée fil d'acier 50 x 50 x 5 mm

1 battant totalement ouvrant avec loquet à doigts accessible des deux côtés et verrou bas

Charnières réglables

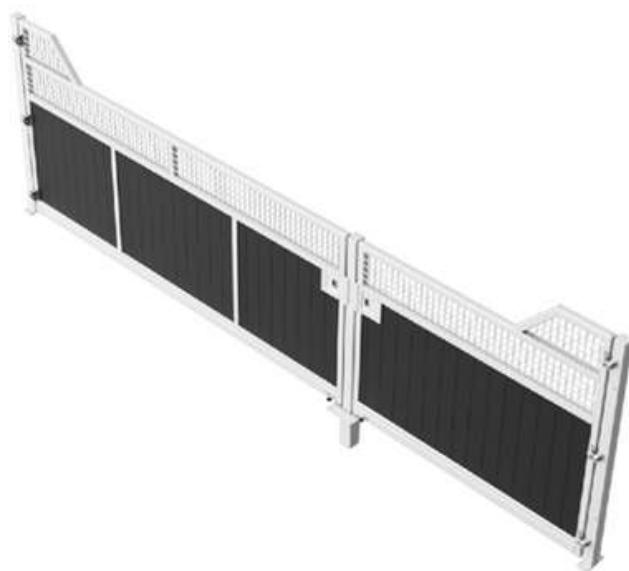

Façade 2 battants

| Stabulation 1 battant |         |
|-----------------------|---------|
| • Jusque 1,50 m       | 1 250 € |
| • Jusque 2,00 m       | 1 390 € |
| • Jusque 2,50 m       | 1 550 € |
| • Jusque 3,00 m       | 1 690 € |
| • Jusque 3,50 m       | 1 840 € |

| Stabulation 2 battants |         |
|------------------------|---------|
| • Jusque 4,00 m        | 2 675 € |
| • Jusque 4,50 m        | 2 920 € |
| • Jusque 5,00 m        | 3 070 € |
| • Jusque 5,50 m        | 3 210 € |
| • Jusque 6,00 m        | 3 345 € |

| Options   |                         |
|---|-------------------------|
| • Minoration pour façade sans réhausse latérales  | - 90 €                  |
| • Passage à aliment galbé   | + 220 €                 |
| • Bastaing 145 x 45 mm sous la façade   | + 110 €                 |
| • Profilé en U plié 100 x 170 x 100 x 3 mm en remplacement des poteaux d'encadrement pour encastrement dans mur béton | + 65 €                  |
| • Passage à aliments avec rabat en caoutchouc (500 x 400 x 10 mm)   | sur demande             |
| • Closoir amovible de passage de tête 50 x 50 x 3 mm  | sur demande             |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)  | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)   | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)  | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Réalisation sur mesure  | sur demande             |

## SÉPARATION D'ELEVAGE TOTALEMENT OUVRANTE

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Planches en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Hauteur 1,70 m  
 Poteaux d'encadrement 80 x 80 x 3 mm  
 Grillage en maille carrée fil d'acier 50 x 50 x 5 mm  
 1 battant totalement ouvrant avec ouverture accessible des deux côtés  
 Soubassement: bande caoutchouc 6 mm - Charnières réglables




Séparation 1 battant

| Séparation stabulation 1 battant |         |
|----------------------------------|---------|
| • Jusque 2,00 m                  | 1 190 € |
| • Jusque 2,50 m                  | 1 400 € |
| • Jusque 3,00 m                  | 1 560 € |
| • Jusque 3,50 m                  | 1 685 € |

| Séparation stabulation 2 battants |         |
|-----------------------------------|---------|
| • Jusque 4,00 m                   | 2 250 € |
| • Jusque 4,50 m                   | 2 410 € |
| • Jusque 5,00 m                   | 2 670 € |
| • Jusque 5,50 m                   | 2 820 € |

Réalisation sur mesure sur demande

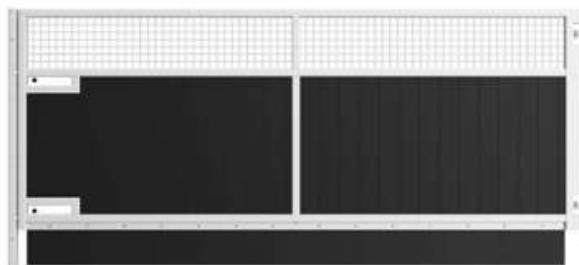

 +33 (0)3 82 88 34 42

## RÂTELIER CENTRAL

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud


Barreaux de part et d'autre du passage de tête de 42,3 x 2,35 mm, les autres en 26,9 mm

Planches hauteur +/- 60 cm en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Inclus une 1/2 porte battante pleine

Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et verrou bas

Charnières réglables

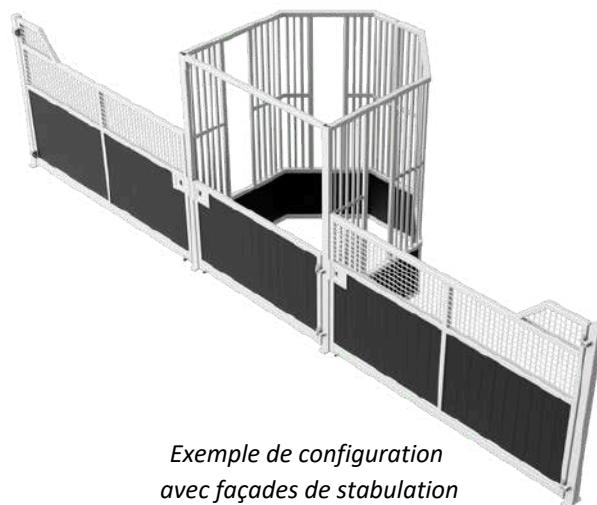

*Exemple de configuration  
avec façades de stabulation*

### Râtelier demi-rond

|   |         |
|---|---------|
| • Hauteur 2,40 m - Largeur 1,80 m - Profondeur 1,80 m | 2 430 € |
| • Hauteur 2,40 m - Largeur 2,00 m - Profondeur 2,00 m | 2 605 € |

### Râtelier quart de cercle

|   |         |
|---|---------|
| • Hauteur 2,40 m - Largeur 1,80 m - Profondeur 1,80 m | 1 975 € |
| • Hauteur 2,40 m - Largeur 2,00 m - Profondeur 2,00 m | 2 070 € |

Réalisation sur mesure à la demande



# SÉPARATION


Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm

Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Hauteur 2,36 m

Renfort vertical intermédiaire dès 3,50 m

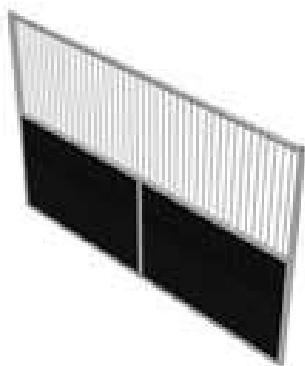

**S1. Barreaudée**



**S2. Pleine**



**S3. Fermée 1 m droit**



**S4. Fermée 2/3 droits**



**S5. Fermée 1 m galbé**



**S6. Fermée 2/3 galbés**

| Séparation      |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>S3</b> | <b>S4</b> | <b>S5</b> | <b>S6</b> |
| • Jusque 3,00 m | 835 €     | 830 €     | 905 €     | 965 €     | 1 230 €   | 1 405 €   |
| • Jusque 3,50 m | 950 €     | 975 €     | 1 055 €   | 1 125 €   | 1 385 €   | 1 535 €   |
| • Jusque 4,00 m | 1 125 €   | 1 110 €   | 1 200 €   | 1 270 €   | 1 530 €   | 1 670 €   |

| Options   |                         |
|---|-------------------------|
| • Bandeau horizontal haut ou bas                                      | + 150 €                 |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                  | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine) | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                    | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Réalisation sur mesure  | sur demande             |

## KIT POUR SÉPARATION

### Kit de coulissolement

Passage sous rail 2,35 m

Acier galvanisé à chaud

Profilé de maintien du rail 80 x 60 x 3 mm

Rail en acier 48 x 43 x 3 mm

1 solide chariot avec 4 roulements à billes

U de blocage mural - Hauteur 1,00 m

Profilé de renfort 80 x 50 x 3 mm au bas de la séparation

Roue pleine 16 cm

### Kit rabattable en deux parties

Hauteur sous cadre 2,35 m - Hors tout 2,48 m

Cadre 80 x 50 x 3 mm

2 battants de même largeur avec verrouillage haut et bas

Charnières réglables



#### Kit de coulissolement

- Jusque 3,00 m 555 €
- Jusque 3,50 m 620 €
- Jusque 4,00 m 660 €

#### Kit rabattable

- Jusque 3,00 m 655 €
- Jusque 3,50 m 670 €
- Jusque 4,00 m 690 €


#### Option kit de coulissolement

- Plus-value pour passage sous rail jusqu'à 2,90 m + 70 €

 +33 (0)3 82 88 34 42



# GRILLE DE SÉPARATION et DE CONTACT

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm  
 Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Fermée droite 1,00 m côté mangeoire  
 Hauteur 1,00 m  
 - A fixer sur mur-

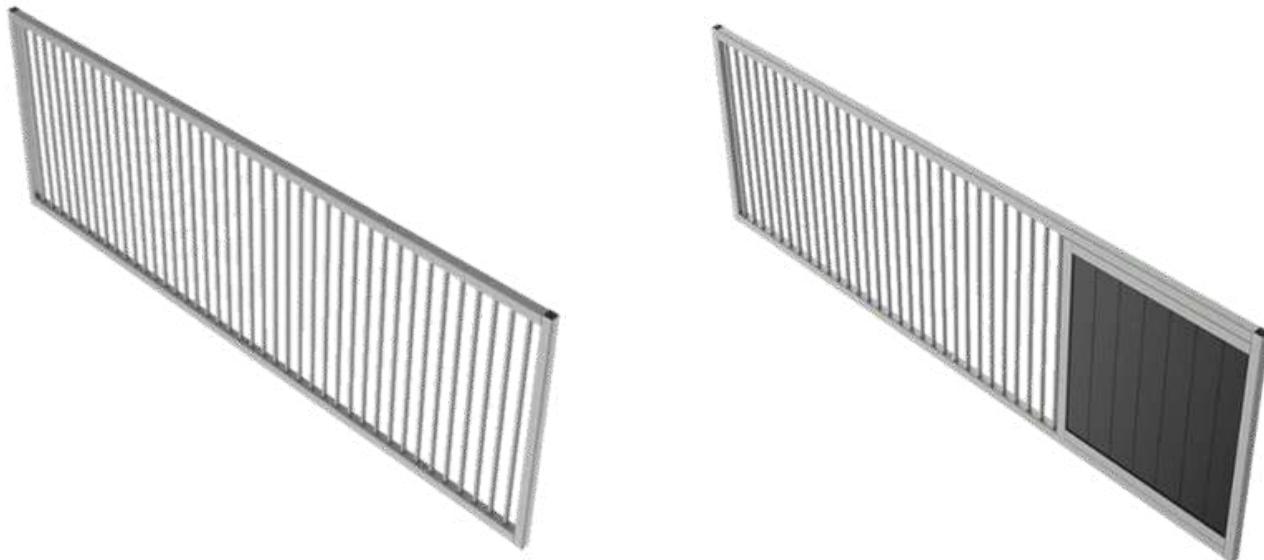

| Grille barreaudée |       |
|-------------------|-------|
| • Jusque 3,00 m   | 525 € |
| • Jusque 3,50 m   | 630 € |
| • Jusque 4,00 m   | 730 € |

| Grille fermée 1 m |       |
|-------------------|-------|
| • Jusque 3,00 m   | 600 € |
| • Jusque 3,50 m   | 695 € |
| • Jusque 4,00 m   | 790 € |

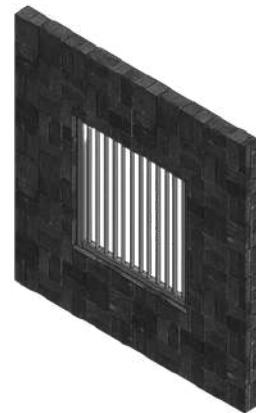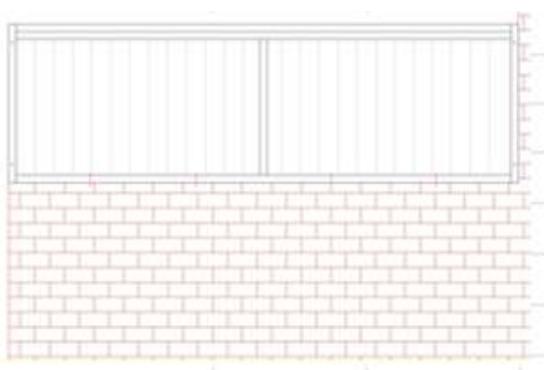

| Demi-séparation fermée |       |
|------------------------|-------|
| • Jusque 3,00 m        | 460 € |
| • Jusque 3,50 m        | 540 € |
| • Jusque 4,00 m        | 605 € |

| Grille de contact           |      |
|-----------------------------|------|
| • Dimensions : 48 x 48 cm   |      |
| • Barreaux Ø 26,9 x 2,35 mm | 90 € |
| • Ecartement : 50 mm        |      |

# SÉPARATION DE DOUCHE et STALLE D'EXAMEN

## Séparation de douche

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Planches hauteur +/- 60 cm en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans  
 2 poteaux ronds Ø 101 x 3,6 mm - Hauteur 2,00 m et 1,30 m  
 (à seller ou avec platine)  
 1 anneau d'attache à 1,50 m sur le poteau avant



## Stalle d'examen

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Cadre 2,13 x 1,30 m avec profilés carré 80 x 80 mm  
 Hauteur 2,30 m  
 1 porte avant - 1 porte arrière avec 3 planches amovibles  
 1 côté latéral battant - Barre de poitrail - Tablette rabattable  
 2 anneaux d'attache



### Séparation de douche

|          |       |
|----------|-------|
| • 2,00 m | 600 € |
| • 2,50 m | 635 € |
| • 3,00 m | 670 € |

### Stalle d'examen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| • 2,13 x 1,30 x 2,30 m | 2 150 € |
|------------------------|---------|

### Options

|   |                        |
|---|------------------------|
| • Poteau rond 101 x 3,6 mm - Hauteur 2,20 m   | + 190 €                |
| • Anneau d'attache à visser                   | + 30 €                 |
| • Arceau de soutien entre 2 ptx jusque 2,00 m | + 165 €                |
| • Bois exotique dur                           | + 71 € /m <sup>2</sup> |
| • Boules décoratives en acier galvanisé (x2)  | + 55 €                 |
| • Réalisation sur mesure                      | sur demande            |

### Options

|   |                        |
|---|------------------------|
| • Un côté battant supplémentaire        | + 210 €                |
| • Stalle à poulain avec un coté battant | + 1 150 €              |
| • Bois exotique dur                     | + 93 € /m <sup>2</sup> |



 +33 (0)3 82 88 34 42

*Stalle à poulain*

## FENÊTRE D'ÉCURIE

Acier en 3 mm avec huisserie cadre 100 x 50 mm galvanisé à chaud

Casquette de protection

Verre sécurit 6 mm

Barreaux Ø 21,3 mm - Epaisseur 2,2 mm - Ecartement 53,7 mm

Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Ouverture avec poignée tournante - Serrure avec cylindre - Aimant de blocage

Charnières réglables



F1



F2



F3



F4



F5



F6

### Fenêtres

|   |         |
|---|---------|
| • <b>F1</b> : volet plein résine                      | 635 €   |
| • <b>F2</b> : verre sécurit                           | 720 €   |
| • <b>F3</b> : verre sécurit et barreaux               | 830 €   |
| • <b>F4</b> : verre sécurit et col de cygne fixe      | 895 €   |
| • <b>F5</b> : verre sécurit et croisillon             | 920 €   |
| • <b>F6</b> : verre sécurit et barreaux - haut cintré | 1 025 € |

### Options

|  |             |
|--|-------------|
| • Position oscillante pour fenêtre (hors F6) | + 120 €     |
| • Contre-chambranle pour mur                 | sur demande |
| • Réalisation sur mesure                     | sur demande |

+33 (0)3 82 88 34 42

## PORTE DE BOX

Porte battante en 2 parties 1,30 x 2,30 m

Acier en 4 mm avec huisserie cadre 100 x 50 mm galvanisé à chaud - Casquette de protection

Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Verre sécurit 6 mm - Barreaux Ø 21,3 mm - Epaisseur 2 mm - Ecartement 53,7 mm

Ouverture avec poignée tournante - Aimant de blocage

Ouverture de la porte avec loquet à doigts accessible des deux côtés et verrou bas

Charnières réglables



P1



P2



P3



P4



P5



P6

## Porte de box

|   |         |
|---|---------|
| • <b>P1:</b> deux parties pleines résine                          | 1 490 € |
| • <b>P2:</b> haut verre sécurit - bas résine                      | 1 555 € |
| • <b>P3:</b> haut verre sécurit et barreaux - bas résine          | 1 690 € |
| • <b>P4:</b> haut verre sécurit et col de cygne fixe - bas résine | 1 755 € |
| • <b>P5:</b> haut verre sécurit et croisillon - bas résine        | 1 755 € |
| • <b>P6:</b> haut cintré verre sécurit et barreaux - bas résine   | 1 925 € |

## Options

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • Partie haute oscillante (hors P6)                                   | + 165 €                 |
| • Porte coulissante sur base des modèles P1, P2, P3, P4 et P5         | + 210 €                 |
| • Pare pluie en acier galvanisé                                       | + 50 € /ml              |
| • Contre-chambranle pour mur jusqu'à 40 cm                            | sur demande             |
| • Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)                  | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine) | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur (en remplacement de la résine)                    | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Réalisation sur mesure  | sur demande             |


# PORTE D'ÉCURIE

## Porte d'écurie deux battants

Pleine ou haut verre sécurit 6 mm et bas résine  
 Acier en 6 mm avec huisserie cadre 100 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Casquette de protection  
 Planches en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Ouverture avec poignée - Serrure avec cylindre  
 Charnières réglables

## Porte d'écurie deux ventaux coulissants

Pleine ou haut verre sécurit 6 mm et bas résine  
 Acier en 2 mm avec profilés carrés 50 x 50 mm galvanisé à chaud  
 Planches en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans  
 Solides chariots avec 8 roulements à billes par porte  
 Coulissant sur guide de porte en plastique au sol (pas de rail au sol)  
 Poignées - Serrure avec cylindre

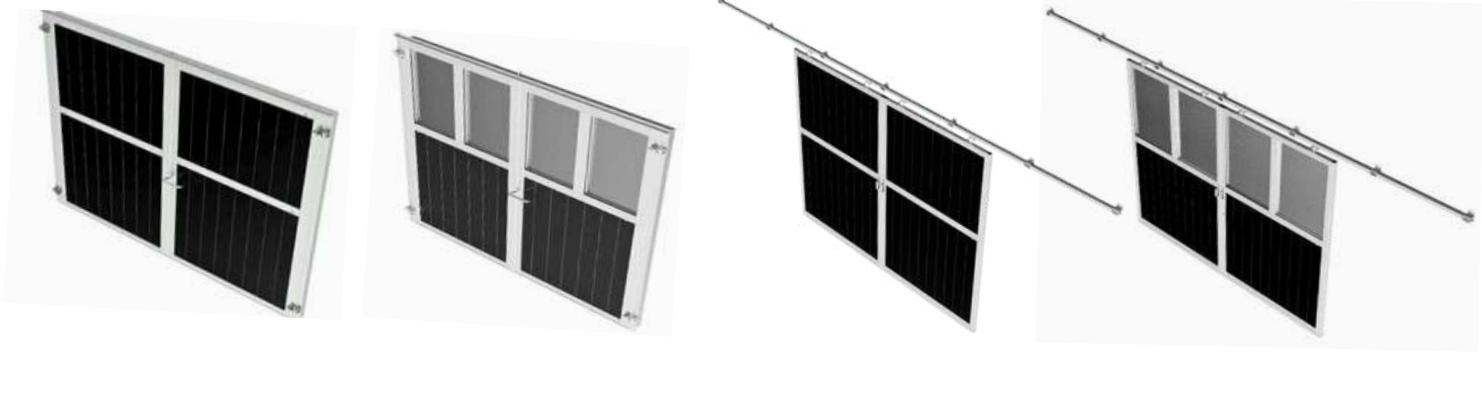

PE1

PE2

PE1 coulissante

PE2 coulissante

| Porte d'écurie  | Battante                      | Coulissante                   |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| • <b>PE1:</b> pleine <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2,20 x 2,20 m</li> <li>◦ 3,00 x 3,00 m</li> <li>◦ 3,00 x 4,00 m</li> </ul>                          | 2 005 €<br>2 560 €<br>2 900 € | 2 090 €<br>2 455 €<br>2 855 € |
| • <b>PE2:</b> haut verre sécurit - bas résine <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2,20 x 2,20 m</li> <li>◦ 3,00 x 3,00 m</li> <li>◦ 3,00 x 4,00 m</li> </ul> | 2 315 €<br>2 975 €<br>3 530 € | 2 445 €<br>3 050 €<br>3 585 € |

## Options


|  |                         |
|--|-------------------------|
| • Sectionnement de la partie haute d'une des deux portes | + 335 €                 |
| • Barreaux sur la partie haute (Ø 21.3 x 2 mm / 53.7 mm) | + 155 € /m <sup>2</sup> |
| • Pare-pluie en acier galvanisé                          | + 50 € /ml              |
| • Ouverture à loquet à doigts                            | - 80 €                  |
| • Fermeture à parallélogramme                            | - 40 €                  |
| • Bambou vernis plein                                    | + 62 € /m <sup>2</sup>  |
| • Bambou vernis avec fente d'aération                    | + 116 € /m <sup>2</sup> |
| • Bois exotique dur                                      | + 93 € /m <sup>2</sup>  |
| • Réalisation sur mesure                                 | sur demande             |

## GAMME LAAKE

### Le couturier des boxes : design haut de gamme et robustesse, à vos mesures

Spécialisée depuis 1930 dans la conception et l'élaboration d'écuries sur-mesure, la prestigieuse société Laake est internationalement reconnue pour l'excellence de ses réalisations. Elle met à profit de ses clients toute son expertise pour aménager des d'écuries haut de gamme, robustes, élégantes, fonctionnelles et sécurisées. Grâce à son savoir-faire exceptionnel, ce partenaire répond parfaitement aux exigences des utilisateurs et aux besoins des chevaux en intégrant dans ses fabrications des matériaux de haute qualité aux caractéristiques techniques uniques et prestigieuses :

- Hauteur 2,30 m
- Acier galvanisé à chaud conformément à la norme DIN EN ISO 1461
- Poteaux ronds Ø 114,3 mm et finitions arrondies
- Large passage de porte de 1,40 m
- Barreaux sertis en tube épais 3/4' (Ø 26,9 mm), fixés selon le procédé « Laake-Stauch-Preß » sans soudure; l'ensemble est ainsi rigidifié, esthétique, pour une finition parfaite - Ecartement 50 mm
- Remplissage en bois dur 38 mm avec différentes essences au choix - Hauteur 1,30 m avec tenon mortaise et fentes d'aération

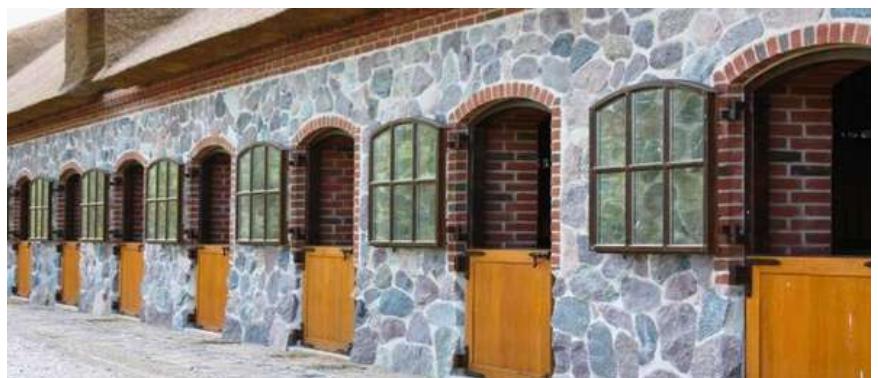

## FAÇADE - LAAKE

Pour répondre au haut niveau d'exigence des utilisateurs et éviter tout risque de blessure, les façades Laake ont été pensées dans les moindres détails. Elaborées avec soin, elles sont dotées de spécificités techniques qui font la différence et se distinguent par leurs équipements, leur grande solidité et leur design aux finitions arrondies.

En plus d'être fonctionnelles et maniables, elles répondent par ailleurs au souhait grandissant d'harmonie et d'élégance dans les écuries en se déclinant sous différents modèles et types de finitions.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisé à chaud - Hauteur 2,30 m

Barreaux sertis Ø 26,9 mm - Ecartement 50 mm - Hauteur 1,00 m

Remplissage hauteur 1,30 m en bois dur 38 mm (Bongossi ou Movingui) avec tenon mortaise et fentes d'aération

Cadre monobloc de porte en épais tube de 60,3 mm soudés - Poteaux ronds Ø 114,3 mm

Grand passage de porte entre poteaux de 1,40 m

Finitions arrondies - Tube supérieur rond de 42 mm

Semelle de finition en bois dur 30 mm sous les parties fixes

Ouverture à aliment


Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Merlin



Punte



Gut Roest



Rossi



Sosath



Störtebecker



Costa



Kandel



Lebenstraum



Enca



Gut Einhaus



Polderhof

+33 (0)3 82 88 34 42

## SÉPARATION - LAAKE

Les séparations de box Laake sont à la fois très robustes et élégantes. Elles s'adaptent à tous les types d'écuries et profils de chevaux. Composées d'un cadre d'un seul tenant, ces cloisons vous assureront une excellente stabilité. Elles peuvent être coulissantes ou rabattables.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisé à chaud - Hauteur 2,30 m

Barreaux sertis Ø 26,9 mm - Ecartement 50 mm - Hauteur 1,00 m

Remplissage hauteur 1,30 m en bois dur 38 mm (Bongossi ou Movingui) avec tenon mortaise et fentes d'aération

Finitions arrondies - Tube supérieur rond de 42 mm

Semelle de finition en bois dur 30 mm

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande




Barreaux



Pleine




Fermée 1/3 droite



Fermée 1/3 galbée



Fermée 2/3 droite



Fermée 2/3 galbée

### Options façades et séparations

- Bandeau horizontale haut
- Remplissage en bambou avec ou sans fentes d'aération en remplacement des autres bois
- Peinture thermolaquée époxy
- Patine spéciale peinte à la main
- Mangeoires en inox ou inox traité
- Acier inoxydable V2 avec finition mate ou par électrolyse
- Rondelle plate ou boule décorative en laiton ou inox

 +33 (0)3 82 88 34 42

## FENÊTRE - LAAKE

Les fenêtres d'écurie sont essentielles pour le bien-être de vos animaux, mais également pour permettre la bonne circulation de l'air dans votre écurie. Que ce soit pour un projet neuf ou de rénovation, nous sommes en mesure de vous orienter et de vous conseiller pour faire le meilleur choix.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisée à chaud  
 Robuste huisserie cadre 50 x 115 mm  
 Largeur 1,00 m - Hauteur 1,25 m  
 Double verre sécurit isolant  
 Vitrage et grille à ouverture séparée  
 Ouvrant de l'extérieur avec poignée tournante  
 Crochet d'attache  
 Charnières de réglage spéciales

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4  
option col de cygne



Variante 5

### Options

- Col de cygne fixe
- Grille barreaudée à ouverture indépendante
- Position oscillo-battante
- Fenêtre à double battant (au lieu de 1)
- Peinture thermolaquée époxy RAL
- Contre-chambranles pour mur

## PORTE DE BOX - LAAKE

Les portes de paddock LAAKE facilitent l'accès direct du box vers l'extérieur tout en assurant sécurité et confort d'usage. De très haute qualité, élégantes, performantes et sécuritaires, elles sont dotés d'un robuste cadre monobloc en acier galvanisé à chaud, d'un verrouillage trois points ainsi que d'un vitrage isolant en verre securit.

Equipement fonctionnel ou objet de décoration à part entière, les portes de boxes se déclinent en version coulissante ou battante et s'adaptent à toutes les configurations.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisée à chaud  
Robuste huisserie cadre 50 x 115 mm avec joint d'étanchéité

Largeur 1,30 m - Hauteur 2,40 m

Double verre sécurit isolant en 1 partie: V6/10/V6 (pour v1 et v2) ou V6/18/V6 (pour v3 et v4)

Serrure 3 points intégrée

Porte ouvrante de l'intérieur et de l'extérieur

Fenêtre partie haute ouvrante de l'intérieur

Remplissage en bois dur 32 mm vissé - Hauteur 1,30 m

Crochet d'attache

Charnières réglable spéciales

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4  
option col de cygne

### Options

- Col de cygne fixe
- Grille barreaudée à ouverture indépendante
- Position oscillo-battante
- Fenêtre à double battant (au lieu de 1)
- Peinture thermolaquée époxy RAL
- Contre-chambranles pour mur

 +33 (0)3 82 88 34 42

# PORTE D'ÉCURIE - LAAKE

Les portes d'écurie permettent de passer d'un espace à un autre, mais également de fermer et de sécuriser les lieux. Chaque écurie est unique, c'est pourquoi les portes d'écurie sur mesure Laake sont conçues pour s'adapter parfaitement à toutes les structures équines.


Réalisation sur mesure - tarifs sur demande




Bayern



Bremen



Emsland



Hamburg



Hessen



Hoftor



Niedersachsen



Rheinland



Schweiz



Vollholz



Westfalen



Wiechers



**Barns pour chevaux en béton, alternatives aux écuries extérieures et aux bâtiments équestres**

Barn avec structure porteuse préfabriquée en acier galvanisé à chaud

Montants extérieurs en poutres HEA, poteaux intérieurs ronds

Murs périphériques et cloisons de séparations disponibles en :

Panneaux en béton armé précontraint (10 cm) avec double treillis métallique, avec réservations pour portes et fenêtres, ou ossature en acier galvanisé à chaud avec planches en bois de mélèze (33 ou 43 mm) ou résine plastique (32 mm)

Toiture deux pans avec poutres et pannes en bois lamellé-collé de qualité industrielle

Isolation avec panneaux sandwichs 40 mm, tôle de finition cache isolation

Gouttières avec noues et descentes d'eau en tôle prélaquée

Sur chaque pignon:

Translucide sur le haut, 1 porte coulissante à double vantaux (5,00 x 3,00 m) avec haut polycarbonate ou résine et bas bois ou résine

Porte de service battante intégrée dans un des vantaux avec serrure à clé


Options: Faitière translucide 80 cm de large, fenêtres coulissantes avec polycarbonate 10 mm,...

Aménagements intérieurs et extérieurs personnalisables

Réalisation sur mesure

A partir de 7 500 € le module

 [+33 \(0\)3 82 88 34 42](tel:+33382883442)



Bardage en béton armé effet bois (option)



## ECURIE EXTÉRIEURE et ABRI - CATMA

### Abris pour chevaux modulables et personnalisables

Structure porteuse en acier galvanisé à chaud

Montants extérieurs en tube rond

Murs périphériques et cloisons de séparations disponibles en :

Panneaux en béton armé précontraint (10 cm) avec double treillis métallique, ou  
ossature en acier galvanisé à chaud avec planches en bois de mélèze (33 ou 43 mm) ou résine plastique (32 mm)

Isolation avec panneaux sandwichs 40 mm, tôle de finition cache isolation,

Gouttières avec noues et descentes d'eau en tôle prélaquée

Options: Fenêtres avec cadre en acier galvanisé à chaud et polycarbonate alvéolaire 10 mm,...

Réalisation sur mesure

Tarif sur demande



## BARNS - VAN DEN OETELAAR

### Esthétisme, qualité, luminosité et durabilité

#### Barn en résine plastique et acier galvanisé à chaud

Structure porteuse avec profilés 80 x 80 x 3 mm

Profilés carrés 50 x 50 x 3 mm et profilés en C 50 x 50 x 3 mm pour planches horizontales en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Toiture 2 pans isolée panneaux sandwich épaisseur 40/85 mm, large faitière translucide +/- 2,00 m

Sur chaque pignon : translucides sur le haut, 1 porte coulissante à double ventaux

Hauteur des parois extérieures 2,41 m avec Compriband sous les profilés

Translucide sur le haut des pignons

Poteaux renforts

Travée standard de 3,00 m ou 3,50 m de large - Couloir 3,00 m ou 3,50 m

Aménagements intérieurs et extérieurs personnalisables - nombreuses options

Réalisation sur mesure

A partir de 5 000 € le module



## ÉCURIE EXTÉRIEURE et ABRI - VAN DEN OETELAAR

**Garantir à vos installations une grande qualité et une résistance à très long terme**

Box extérieur fermé

Profilés en C 50 x 50 x 3 mm et profilés carrés en 50 x 50 x 2 mm

Hauteur sous sablière 2,40 m

Planches horizontales en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm à l'avant (pour abri)

Façade pleine en résine avec porte battante en 2 parties - passage de porte 1,40 m

Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas

Toiture 1 ou 2 pans isolée en panneaux sandwich 40/85, avec déport de toiture - Tôle de finition cache isolation

Réalisation sur mesure et options : passage de tête, râteliers, translucide, gouttières, séparations, remplissage bois ...

Réalisation sur mesure

A partir de 5 000 € le module

 +33 (0)3 82 88 34 42



## MARCHEUR et ROND DE LONGE - JÜNCK

### Bien-être et compétitivité de vos chevaux

Reconnu depuis plus de 30 ans dans son domaine pour son exigence en matière de qualité et son savoir-faire, Jünck propose des marcheurs et des ronds de longe sur mesure haut de gamme garantissant la sécurité et le bien-être des chevaux et des utilisateurs.

- Mécanisme "Kondi-Trainer" en acier galvanisé à chaud, pied support en croix
  - Moteur électrique 2,2KW - 220 V ou 400 V, entraînement direct par engrenage planétaire silencieux avec lubrification permanente (mécanique garantie 5 ans), graissage automatique
  - Boîtier de commande 3 positions (gauche, droite, auto) - réglage de la vitesse, électrificateur
  - Barres de séparation brevetées (rectangulaires en polyéthylène souple et bords arrondis, H. 2,00 m - écart. 10 cm) électro conducteurs - Garantie 5 ans
- Structure porteuse robuste et durable en acier galvanisé à chaud, poteaux métalliques, panne en bois de construction KVH sec et raboté 120 x 120 m
- Hauteur sous sablière 3,00 m (ou 3,50 m pour rond de longe)
- Angle d'inclinaison de la toiture 10° (ou 15° pour rond de longe)
- Couverture de piste 5,50 m en tôle trapézoïdale 20/220/75 cm, avec déport de 0,60 m
- Statique de toiture : 100 kg/m<sup>2</sup>
- Gouttière en zinc au dessus de la porte avec une descente d'eau
- Diverses clôtures et options

### Marcheur suspendu avec rond de longe

La combinaison parfaite qui permet de concilier marcheur pour chevaux et rond de longe dans une même structure.

Economies et optimisation de la place garanties.

- Diamètre de 15 à 27 m - réalisation sur mesure - tarifs sur demande



+33 (0)3 82 88 34 42



Marcheur couvert panneaux béton armé 10 cm



Marcheur couvert avec auvent et dôme



Séparations souples brevetées



Marcheur suspendu avec rond de longe

## CLÔTURE et OPTIONS - JÜNCK

- Arrosage de piste
- Barre de séparations étalon (écart. 5 cm)
- Boîtier numérique programmable
- Electrificateur Gallagher avec contact par frottement
- Clôture avec lices galvanisées et caoutchouc
  - Hauteur 1,50 m : poteaux et 1 lice supérieure en tube acier Ø 60 mm + 2 lices intermédiaires en caoutchouc
- Clôture fermée
  - Hauteur 1,70 m : Profilés acier galvanisé en partie haute et basse (100 x 50 x 3 mm) , remplissage bois dur ou résine 32 mm avec renfort
- Clôture fermée avec réhausse tubes
  - Hauteur 1,75 m : Remplissage hauteur 1,30 en bois dur ou résine plastique 32 mm avec renforts + réhausse 45 cm formée de 4 tubes acier Ø 48 mm
- Clôture en panneaux béton préfabriqués 10 cm : Hauteur 1,70 m)
- Filet brise-vent 430 gr/m<sup>2</sup> avec tendeurs - variante, tôle perforée trapézoïdale, bardage claire-voie
- Portillon de service sur clôture intérieure 1,00 x 1,30 m - variante, battante deux vantaux 3,00 m de passage
- Porte d'accès extérieure battante 2 vantaux 4,00 m de passage - variante, coulissante 1,80 m et rabattable sur 4,00 m

### Spécial marcheur avec couverture de piste et rond de longe

- Auvent 4,00 x 2,80 m
- Gouttière en zinc 153 mm et 6 descentes d'eau tout le long de la structure (Ø 100 mm jusque 1,00 m du sol)
- Sol caoutchouc anti-dérapant et conducteur d'électricité 21 mm
- Toiture isolée
- Plaques translucides au centre de la toiture
- Dôme de ventilation 3,00 m
- Pare-botte



Clôture résine avec réhausse tubes



Clôture lices acier et caoutchouc



Clôture bois dur



Clôture panneaux béton préfabriqués



Filet brise-vent 430 gr/m<sup>2</sup>



Tôle trapézoïdale perforée



Découvrir la vidéo !



# MARCHEUR COUVERT et ROND DE LONGE - CATMA

## Marcheurs fonctionnels et innovants adaptées à vos besoins

*Catma conçoit des systèmes d'entraînements et de rééducation solides et innovants de haute qualité avec des solutions de montage 3prêt à poser ». Grâce aux fondations préfabriquées en béton armé, le temps d'installation et le nombre d'intervenants sur le chantier sont optimisés.*

- Moteur électrique avec moto-réducteur 1,1CV - 220V, 3 courroies trapézoïdales avec tendeur à vis - ensemble monté sur support à roulements pré-lubrifiés sans entretien, garantie 10 ans
  - Boîtier de commande standard (vitesse, électrificateur, arrosage de piste)
  - Grilles de séparation mobiles en maille métallique souple losangée (40 x 20 mm - épaisseur 3,5 mm), partie basse avec tube métallique et chaînes pendantes
- Structure porteuse ronde en acier galvanisé à chaud avec poteaux ronds
- Hauteur sous sablière 2,95 m
- Couverture de piste:
  - Bâche PVC monobloc résistante et durable (650g /m<sup>2</sup> - couleur au choix) fixée par des tendeurs élastiques, poutres en acier, déport +/- 40 cm
  - ou tôle (isolée en option), poutres en bois lamellé, déport +/- 63 cm
- Clôture intérieure et extérieure avec porte battantes/coulissantes, remplissage au choix
  - Hauteur 1,50 m : fermée sur 1,35 m + 2 tubes ronds Ø 33 mm
  - ou hauteur 1,62 m dont fermée sur 1,45 m + 2 tubes ronds Ø 33 mm + profilé bas 100 x 50 mm
- Porte d'accès battante avec système de sécurité
- Socle préfabriqué en béton armé
- Diverses options

Spécial pour rond de longe :

- Clôture extérieure de type pare-botte inclinée à la base de 20 cm vers l'intérieur, remplissage au choix
  - Hauteur 2,30 m : fermée sur 1,40 m + 3 planches de réhausse horizontales en mélèze
- Porte d'accès



## Marcheur COMBI

Le marcheur COMBI permet d'avoir deux fonctions (marcheur et rond de longe) de mêmes dimensions dans une seule structure, en passant de l'une à l'autre en seulement 15 secondes en appuyant simplement sur un bouton.

- Marcheur de 12 à 18 m - Rond de longe de 12 à 20 m - tarifs sur demande


 +33 (0)3 82 88 34 42



Marcheur et rond de longe couvert



Base de marcheur béton armé préfabriqué

## OPTIONS - CATMA

- Socles préfabriqués en béton armé
  - Pour marcheur : plaques trapézoïdales formant un anneau polygonal, rampe d'accès, support de boîtier de commandes, support central pour mécanisme
  - Pour rond de longe: bordures de fondation 60 cm de large x 25 cm de haut
- Boîtier numérique programmable
- Remplissage en bois mélèze (33 ou 43 mm), résine plastique 32 mm avec renforts (grise ou marron) ou bambou
- Filet brise-vent
- Gouttière (pour toiture en tôle)
- Sol en pavés autobloquants caoutchouc 43 mm (pour piste et rampe d'accès)
- Toiture isolée en panneaux sandwich 40 mm, gouttière et descente d'eau prépeinte
- Auvent
- Arrosage de piste central avec jet rotatif 360° positionné au centre du rond de longe

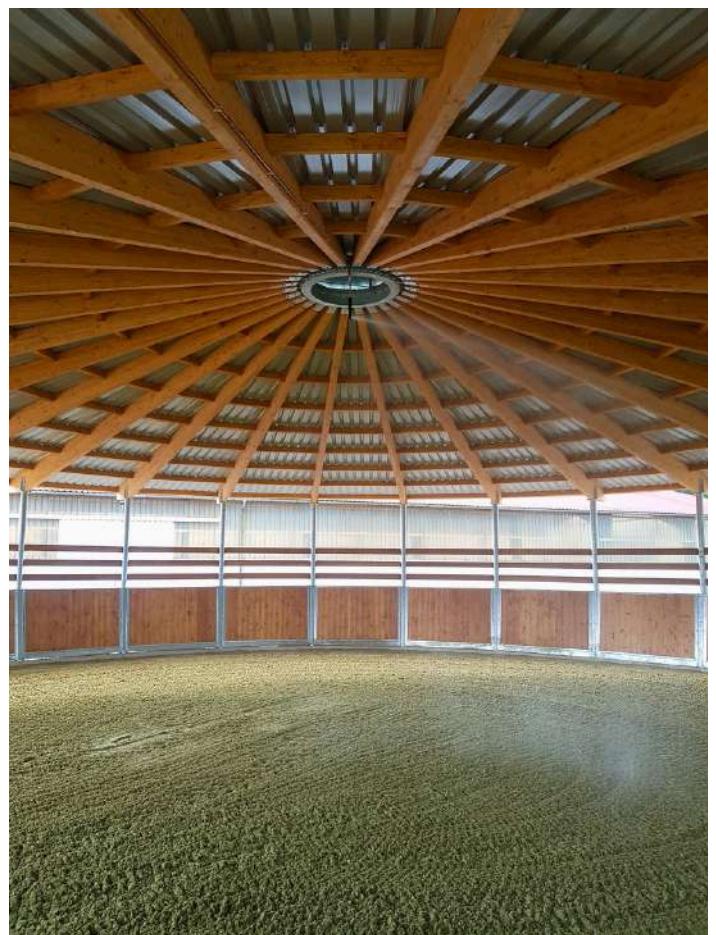

*Rond de longe avec toiture isolée*

*Rond de longe avec toiture isolée et arrosage*



*Bordures de fondation rond de longe*



*Grille souple*



*Pavés caoutchouc*

# TAPIS DE MARCHE et AQUATRAINER EQUI SHAPE 4 en 1

## Equi Shape – solution 4 en 1 pour la balnéothérapie et le bien-être équin

Equi Shape est la seule machine du marché construite en acier inoxydable V4A 316L et verre sécurit, permettant de regrouper 4 machines en 1, tout en garantissant robustesse, sécurité, durabilité et prestations haut de gamme. Cette solution complète intègre un tapis de marche, un tapis aquatique, un spa à eau froide et un sol à vibrations verticales afin d'optimiser la condition physique, renforcer les muscles, prévenir les blessures et d'assurer une récupération optimale des chevaux. Le système de contrôle et de maintenance à distance, vous permet de bénéficier d'un suivi adapté et réactif.

- Structure en acier inoxydable V4A 316L, parois en verre sécurit renforcé - vue unique à 360 degrés sur l'animal
- 2 portes d'accès avec fermetures pneumatiques sécurisées
- Sol amortissant doté de 18 amortisseurs en caoutchouc
- Tapis en caoutchouc antidérapant "nid d'abeille"
- Vitesse de 0 à 10 km/h
- Roulements extérieurs spéciaux pour un entretien facile et rapide
- Rampes d'accès ou cadre pour machine enterrée
- Ipad de commande 10,9", télémaintenance et mises à jour du logiciel à distance par connexion internet câble et Wi-Fi
- Pack de sécurité: résistance stop, double boutons d'arrêt d'urgence, fusible de protection
- Pompes et système intégral de filtration de l'eau (préfiltre, filtre à billes de verres recyclés AFM®, filtre UV, régulation permanente du pH et électrolyseur au sel)
- Unité de contrôle par micro-ordinateur séparé
- Réservoir d'eau isolé : 5000 L
- Niveau d'eau maximum : 70 cm (possibilité d'avoir un niveau d'eau plus haut avec une plus grosse cuve)
- Dim. ext. : (L x l x h): 4,22 x 1,27 x 1,79 m - Dim. int. : 4,00 x 1,10 x 1,34 m - 2 500 kg
- Moteur 3 kW - 23 A (nécessite un disjoncteur différentiel spécifique (réf. A9Z61425 : 4P/ 24A/ 30mA/ type B/ SI/ 400V)

### Options

- 10 buses de spa
- Système de refroidissement
- Sol à vibrations verticales (powerplate)
- Système d'inclinaison du tapis de 0 à 6° (10 cm)
- Peinture époxy - RAL au choix
- Habilage en chêne sur les pourtours de la machine
- Estrade


Découvrir  
la vidéo !



## FILTRATION EQUI SHAPE 4 en 1

### Système de filtration complète de l'eau, hygiène de l'eau

Equi Shape 4 en 1, le summum de l'innovation en matière de traitement de l'eau, grâce à son système de filtration unique. L'eau reste pure, sans bactéries, assurant la santé et le confort des chevaux à chaque utilisation.

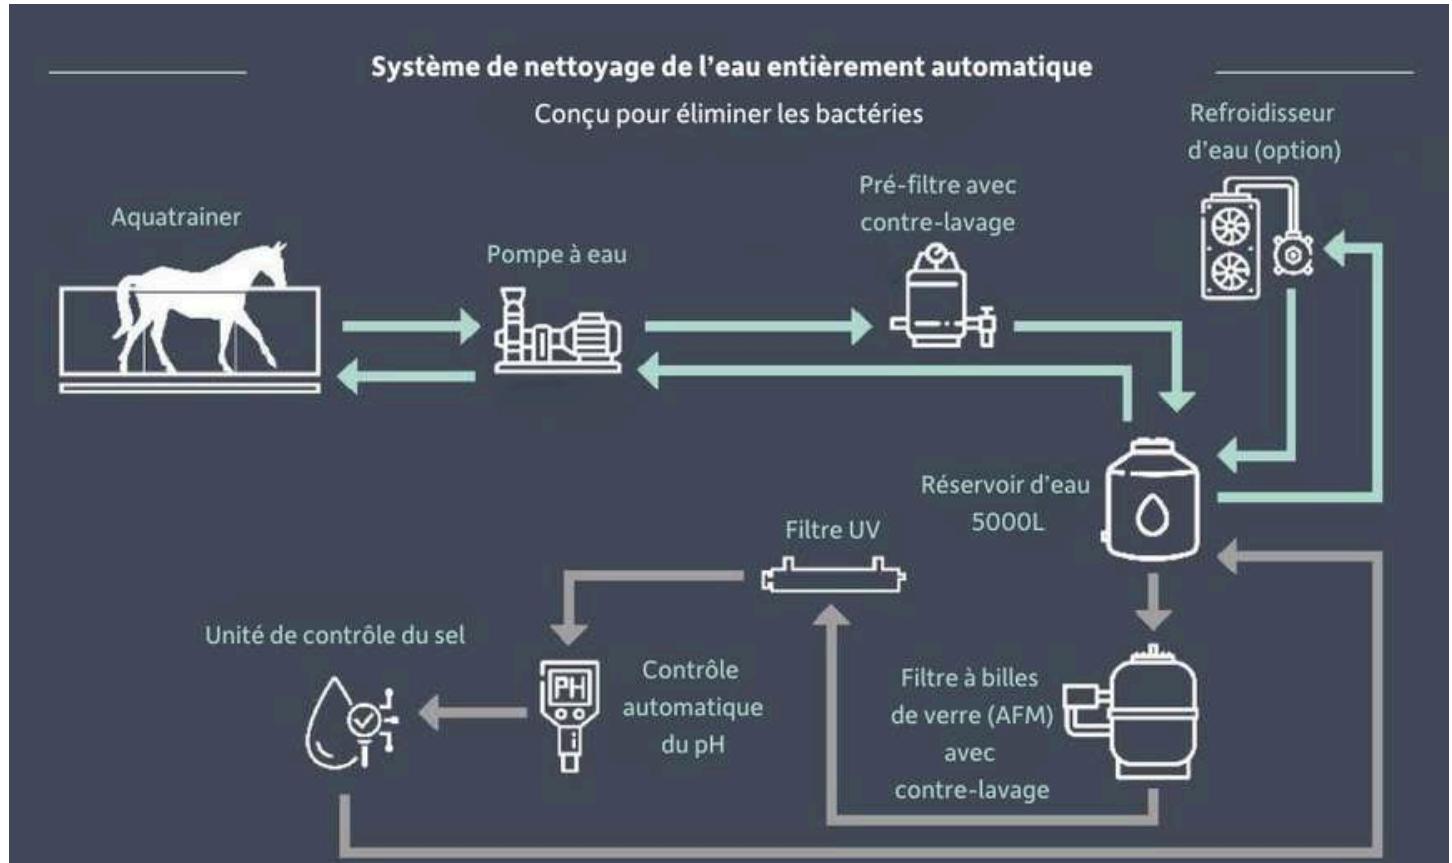

- Contre-lavage automatique sur pré-filtre et filtre à billes de verre AFM®

Après chaque utilisation de la machine, le pré-filtre est automatiquement nettoyé afin d'éliminer de l'eau les grosses particules. Les petites particules sont éliminées grâce au filtre à billes de verre recyclé.

- Filtre UV

La lumière ultraviolette permet d'éliminer les bactéries et les produits résiduels (chlore usagé et les microparticules).

- Micro gestion de l'eau

Un boîtier de contrôle automatique du pH et un électrolyseur au sel permettent d'effectuer des mesures en continu et automatique du niveau du pH pour un environnement aquatique plus sain.

- Système automatique de chloration au sel

Il combine les bienfaits du sel d'Epsom et de l'électrolyseur (chlore naturel), afin de désinfecter et stériliser l'eau sans ajout de produits chimiques.

|                          |
|--------------------------|
| <b>Equi Shape 4 en 1</b> |
| A partir de 88 693 €     |

+33 (0)3 82 88 34 42

## SPA POUR CHEVAUX

### Spa à eau froide

Le spa pour chevaux repose sur une technique d'hydrothérapie froide saline, où l'animal est immergé dans un bassin rempli d'eau salée maintenue entre 2 et 4°C. Cette pratique alliant basse température, haute salinité et pression aquatique, stimule la circulation sanguine dans les membres inférieurs, favorise l'élimination de l'excédent de fluide dans les tissus, afin de renforcer les muscles et de minimiser notamment l'inconfort et les inflammations.

- Structure en acier inoxydable V4A 316L, parois en verre sécurit renforcé - vue unique à 360 degrés sur l'animal
- 2 portes d'accès avec fermetures pneumatiques sécurisées
- Ipad de commande 10.9", télémaintenance et mises à jour du logiciel à distance par connexion internet câble ou Wi-Fi
- Unité de contrôle séparée
- Tapis en caoutchouc antidérapant "nid d'abeille"
- Pack de sécurité : double boutons d'arrêt d'urgence, fusible de protection
- Système de refroidissement de l'eau inclus
  - Eau froide entre 2° et 4° avec possibilité d'ajouter du sel d'Epsom (riche en magnésium et sulfate, reconnu pour ses propriétés relaxantes et anti-inflammatoires)
  - Pompes et système intégrale de filtration de l'eau (préfiltre, filtre à billes de verres recyclés, filtre UV, régulation permanente du pH et un électrolyseur au sel)
  - 10 buses de spa de différents diamètres
  - Réservoir d'eau isolé de 2000 L
  - Niveau d'eau maximum : 70 cm
- Dim. ext. (L x l x h) : 2,72 x 1,37 x 1,60 m - 1 350 kg / Dim. int. (L x l x h) : 2,60 x 0,91 x 1,50 m
- Besoin électrique : 2 prises triphasées 380V / 16A

### Spa

A partir de 63 250 €



## POWERPLATE

### Powerplate / sol à vibrations verticales

Le powerplate offre des fréquences ajustables pour détendre les muscles, stimuler le système intestinal et augmenter la circulation sanguine. Les vibrations ciblées assurent des bienfaits spécifiques selon la fréquence choisie; allant de la croissance des sabots à l'activation de l'ensemble du système corporel du cheval.

- Châssis en acier galvanisé à chaud 60 x 60 mm - couleur RAL au choix
- Tapis caoutchouc et antidérapant "nid d'abeille"
- Ecran de commande tactile 10,9" (iPad)
- Fréquences ajustables : 30, 40 ou 50 Hz
- Arrêt d'urgence sur la machine
- Anneau d'attache et chaîne de protection
- Mouvement vertical qui crée de petites contractions musculaires et un réflexe d'étirement (actions variables des jambes à l'ensemble du corps)
- Raccordement électrique 220 V - 10 A
- Dimensions: 2,50L x 1,10l x 1,37h m - +/- 800 kg
- Option: habillage en chêne sur la partie haute de la machine



#### Comment fonctionne la plaque vibrante ?

Les vibrations proviennent de moteurs installés sous la plate-forme.

Elles passent à travers les pieds pour atteindre toutes les parties du corps, déclenchant une réaction naturelle dans les muscles, qui contractent et relâchent entre 30 et 50 fois par seconde, en fonction du réglage de la machine.

#### Powerplate

12 000 €

### Les bénéfices clés !



- Circulation sanguine et drainage lymphatique améliorés
- Problèmes de muscles, d'os et de tissus guéris plus rapidement
- Croissance des sabots accentuée
- Densité osseuse accentuée
- Mobilité et flexibilité des articulations améliorées
- Musculature et tonus renforcés
- Echauffement avant l'exercice
- Relaxation après l'exercice
- Travail lent, sur la distance
- S'adapter facilement aux exercices quotidiens
- Idéal pour les chevaux qui sont au repos ou qui font peu d'exercice

## BALANCE

### Définir avec précision le poids de votre cheval

Que ce soit pour établir une ration, suivre une croissance, un état de santé ou adapter un traitement médicamenteux, la balance pour chevaux est un outil indispensable pour le bien-être et la surveillance de votre animal.

- Solide cadre galvanisé à chaud
- Utilisation mobile ou stationnaire
- Plateau antidérapant
- 4 capteurs de pesages
- Boîtier de contrôle digital
- Capacité : de 0,10 à 2 000 kg - Pèse rapide
- Hauteur : 8 à 10 cm
- Dimensions (L x l) 2,00 x 1,10 m
- Poids: 70 kg
- Garantie 3 ans



**Balance**

1 980 €



Boîtier de commande



Châssis cadre ajustable



Plateau anti-dérapant

# SOLARIUM SUNLIGHT

## La combinaison parfaite entre solarium et système de séchage

Le solarium pour chevaux Sunlight est l'équipement indispensable et moderne pour toutes les écuries. Il est économique, fonctionnel pour un rapport qualité/prix exceptionnel !



### Modèle I-K

- 1 élément en tôle galvanisée gris foncé, côtés en polyester et grille de protection
  - Chaînes de suspension
  - Boîtier de commande
  - 5 lampes IR 375 w
  - 2 lampes UV 300 w
  - Matériel de fixation
  - Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A
  - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 0,42 x 2,20 m (+/- 30 kg)
- 2 124 €

### Modèle I-K-WL

- 1 élément en tôle galvanisée gris foncé, côtés en polyester et grille de protection
  - Chaînes de suspension
  - Ventilateurs d'air chaud - 2 par élément (70 w)
  - Boîtier de commande
  - 5 lampes IR 375 w
  - 2 lampes UV 300 w
  - Matériel de fixation
  - Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A
  - Dimensions (L x l x h) 1,80 x 0,42 x 2,20 m (+/- 30 kg)
- 2 624 €

### Modèle II-K

- 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé cotés en polyester et grille de protection
  - Armature d'accouplement - Chaînes de suspension
  - Boîtier de commande
  - 10 lampes IR 375 w
  - 4 lampes UV 300 w
  - Matériel de fixation
  - Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
  - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)
- 3 790 €

### Modèle II-K-WL

- 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé cotés en polyester et grille de protection
  - Armature d'accouplement - Chaînes de suspension
  - 4 ventilateurs d'air chaud (4 x 70 w)
  - Boîtier de commande
  - 10 lampes IR 375 w
  - 4 lampes UV 300 w
  - Matériel de fixation
  - Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
  - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)
- 4 790 €

## SOLARIUM LIFT & OPTIONS - SUNLIGHT



### Modèle II-Lift

- 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé, cotés en polyester et grille de protection
  - Armature d'accouplement
  - Mécanisme électrique de montée / descente 4 points 500 w
  - Boîtier de commande
  - 10 lampes infrarouges à 375 w
  - 4 lampes UV à 300 w
  - Matériel de fixation
  - Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
  - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)
- 5 374 €

### Modèle II-Lift-WL

- 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé, cotés en polyester et grille de protection
  - Armature d'accouplement
  - Mécanisme électrique de montée / descente 4 points 500 w
  - Boîtier de commande
  - 4 ventilateurs d'air chaud (4 x 70 w)
  - 10 lampes infrarouges à 375 w
  - 4 lampes UV à 300 w
  - Matériel de fixation
  - Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
  - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)
- 6 290 €

### Options

- |  |               |
|--|---------------|
| • Monnayeur à pièces - 1 type de pièces (0,50 €, 1 € ou 2 €) | + 659 €       |
| • Monnayeur à pièces - différents types de pièces            | + 867 €       |
| • Monnayeur à jetons - livré avec 50 jetons                  | + 750 €       |
| • Interrupteur à clé   | + 117 €       |
| • Jetons   | + 1,90 € /pce |
| • Lampes IR 375 w  | + 26 € /pce   |
| • Lampes UV 300 w  | + 62 € /pce   |



Boîtier de commande



Monnayeur à pièces



Lampes IR / UV

 +33 (0)3 82 88 34 42

# SOLARIUM WARENDORFER

## Solariums pour chevaux haut de gamme – évolutifs et esthétiques

La gamme Warendorfer offre des solariums pour chevaux haut de gamme, fonctionnels et modulables. Hautement étudiés, ils sont simples d'utilisation et bénéficient d'un design moderne.

| Standard I S  |         |
|---|---------|
| • 1 élément en polyester blanc étanche aux projections d'eau  |         |
| • Chaînes de suspension                                       |         |
| • Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur             |         |
| • 8 lampes IR 250 w   | 3 052 € |
| • 2 lampes UV 300 w   |         |
| • Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A |         |
| • Dimensions (L x l x H) 1,91 x 0,56 x 0,18 m (+/- 26 kg)     |         |



| Standard II S   |         |
|---|---------|
| • 2 éléments en polyester blanc étanche aux projections d'eau |         |
| • Armature d'accouplement                                     |         |
| • Chaînes d'accrochage  |         |
| • Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur             |         |
| • 16 lampes IR 250 w  | 5 145 € |
| • 4 lampes UV 300 w   |         |
| • Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A |         |
| • Dimensions (L x l x H) 1,91 x 1,58 x 0,45 m (+/- 57 kg)     |         |



| Privilège S   |         |
|---|---------|
| • 3 éléments en polyester blanc étanche aux projections d'eau |         |
| • Armature d'accouplement                                     |         |
| • Chaînes d'accrochage  |         |
| • Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur             |         |
| • 24 lampes IR 250 w  | 6 960 € |
| • 6 lampes UV 300 w   |         |
| • Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A |         |
| • Dimensions (L x l x H) 1,91 x 2,03 x 0,52 m (+/- 87 kg)     |         |



| Luxus S   |         |
|---|---------|
| • 3 éléments en polyester blanc étanche aux projections d'eau |         |
| • Armature d'accouplement                                     |         |
| • Chaînes d'accrochage  |         |
| • Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur             |         |
| • Inclinaison motorisée à 60° des éléments latéraux           | 8 175 € |
| • 24 lampes IR 250 w  |         |
| • 6 lampes UV 300 w   |         |
| • Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A |         |
| • Dimensions (L x l x H) 1,91 x 2,29 x 0,35 m (+/- 94 kg)     |         |



## ACCESSOIRES & OPTIONS - WARENDORFER

### Accessoires

- Mécanisme électrique de montée / descente 4 points**

Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A

+ 1 734 €

Dimensions (L x l x H) 1,38 x 0,21 x 0,22 m (+/- 16 kg)

- Elément spécial encolure : 1 élément en polyester avec 1 lampe infrarouge (250 w)**

Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A

+ 515 €

Dimensions (L x l x H) 0,45 x 0,55 x 0,18 m (+/- 20 kg)


- Effet séchoir : 3 ventilateurs d'air chaud par élément**

Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A


+ 699 €



Mécanisme électrique

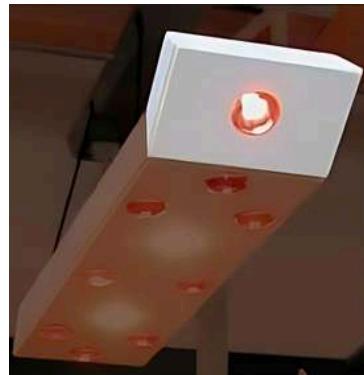

Elément spécial encolure

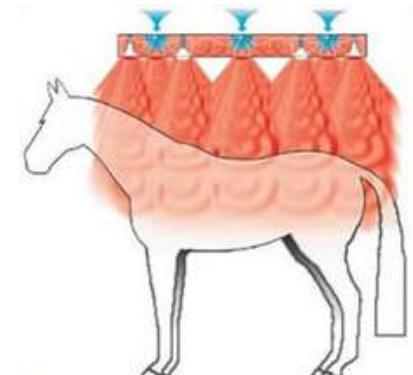

Effet séchoir

### Options

- Monnayeur à pièces - 1 type de pièces (0,50 €, 1 € ou 2 €)**

+ 659 €

- Monnayeur à pièces - différents types de pièces**

+ 867 €

- Monnayeur à jetons - livré avec 50 jetons**

+ 750 €

- Interrupteur à clé**

+ 117 €

- Jetons**

+ 1,90 € /pce

- Lampes IR 250 w**

+ 18 € /pce

- Lampes UV 300 w**

+ 62 € /pce



Exemple de réalisation Luxus S



Monnayeur à pièces

+33 (0)3 82 88 34 42

# ARROSAGE COMPACT

Optimisez et améliorez l'entretien de vos sols équestres avec les arrosages compacts et mobiles

Les systèmes d'arrosage de carrière et de manège compacts sont facilement transportables et reconnus pour leur très bonne qualité, flexibilité et longévité.



|   | Wasserprinz                 | Wasserkönig                 | Wasserkaiser                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| • Consommation d'eau                        | 1,5 - 2,5 m <sup>3</sup> /h | 2,5 - 4,0 m <sup>3</sup> /h | 8,0 - 18,0 m <sup>3</sup> /h |
| • Pression dynamique                        | 3,0 - 4,0 bar               | 4,5 - 6,0 bar               | 5,0 - 8,0 bar                |
| • Largeur de travail                        | 15 - 25 m                   | 25 - 32 m                   | 30 - 45 m                    |
| • Longueur de travail                       | max. 65 m                   | max. 150 m                  | max. 200 m                   |
| • Longueur du tuyau                         | max. 50 m                   | max. 120 m                  | max. 150 m                   |
| • Vitesse                                   | 10 - 30 m/h                 | 10 - 30 m/h                 | 10 - 30 m/h                  |
| • Poids (à vide)                            | 60 kg                       | 200 kg                      | 360 kg                       |
| • Raccord pompier                           | 1"                          | 1" 1/4                      | 2"                           |
| <i>Inclus: filtre, détendeur, manomètre</i> | 2 965 €                     | 4 875 €                     | 7 100 €                      |



+33 (0)3 82 88 34 42




# ARROSAGE DE MANÈGE

## Systèmes d'arrosage de manège automatiques et innovants : faites des économies d'eau et de temps


Reconnus depuis plus de 30 ans, les systèmes d'arrosage Buchholz garantissent de nombreux avantages : entretien des sols minimisé grâce à une humidification régulière, usage en toute saison, fiabilité et longévité, faibles coûts énergétiques et faible maintenance.

### Système d'arrosage mobile : Aquamobil Comfort

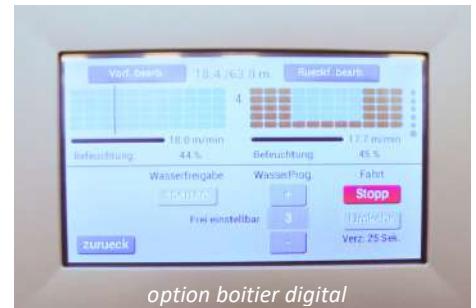

- Rampe de pulvérisation mobile positionnée sous la toiture
- Buses anti-goutte de haute précision, et buses de bordure pour une finition parfaite jusqu'au pare-botte
- Boîtier de contrôle d'arrosage automatique
- Possibilité d'arroser une partie de la piste seulement, réglages de vitesse indépendants dans les deux sens
- Moteur d'entrainement positionné en appui sur le rail par deux roulettes motrices et deux roulettes de guidage
- Rail en acier spécifique de haute qualité

### Système d'arrosage fixe : Klassik Plus

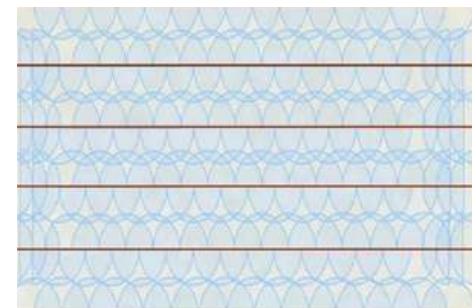

- Rampes en tuyaux PVC rigide suspendues sous la toiture avec de solides câbles en inox
- Buses gouttes fines avec angle spécial de 177° (réduit à son minimum le phénomène de goutte à goutte)
- Pilotage automatique par boîtier de commandes, jusqu'à 6 sections d'irrigation
- Possibilité de contrôler chaque rampe individuellement
- Possibilité de régler individuellement le temps d'arrosage de chaque rampe
- Vidange automatique des rampes après chaque cycle d'utilisation grâce au ressort du clapet de vidange et de ses tuyaux souples

Les deux systèmes sont équipés d'un filtre fin KF1256 avec manomètre régulant la pression de l'eau, et compresseur d'air pour purger les tuyaux en cas de risque de gel. Prévoir arrivée d'eau claire avec une pression de 3,5 bar minimum au point d'approvisionnement (au milieu du long côté de la piste), tuyaux d'approvisionnement conseillé 1 ¼".

| Options   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre fin 2" avec 2 manomètres de contrôle en cas d'utilisation des eaux de pluie, de puits ou avec des particules de poussière</li> <li>• Boîtier de commande digitale</li> <li>• Tarif selon configuration du manège</li> </ul> |

Découvrir  
la vidéo !



## HERSE PORTÉE - NL

Platz-Max® NL a été conçu pour l'entretien polyvalent de tous types de sols équestres. Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, il s'adapte à toutes les disciplines : loisir, dressage, saut d'obstacles, concours complet, western ou voltige. Son attelage trois points avec dispositif suiveur (NL) permet à la machine de suivre naturellement les virages, limitant ainsi tout déplacement latéral du sol. Les deux rangées de dents de 10 mm, disposées en quinconce, ameublissent et mélangent efficacement le sol. La barre niveleuse à ressorts, réglable en hauteur, égalise la surface, comble les irrégularités et corrige les traces de sabots. Enfin, le rouleau final compacte le sol pour une finition stable, régulière et homogène.

### Equipement de base

Attelage 3 points suiveur (NL) - cat.1 et 2

2 rangées de dents de 10 mm

Barre niveleuse réglable lisse

Rouleau

Soc de bordure (droite)


Roulette de protection télescopique réglable (droite)



| Platz-Max NL - GW              |         |
|--------------------------------|---------|
| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |         |
| 1,35 m                         | 4 000 € |
| 1,60 m                         | 4 250 € |
| 1,80 m                         | 4 700 € |
| 2,20 m                         | 5 250 € |
| 2,50 m                         | 5 850 € |
| 2,70 m                         | 6 100 € |

| Platz-Max NL - GW +                           |         |
|---|---------|
| Rouleau à grille en deux partie Ø 345 mm (GW) |         |
| 2,40 m  | 6 000 € |
| 2,80 m  | 6 500 € |

| Platz-Max NL - FF     |         |
|-----------------------|---------|
| Rouleau Farmflex (FF) |         |
| 1,35 m                | 4 250 € |
| 1,60 m                | 4 650 € |
| 1,80 m                | 5 250 € |
| 2,20 m                | 5 550 € |
| 2,50 m                | 5 900 € |

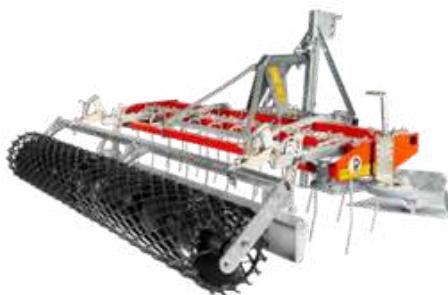

### Options

|  |                   |
|--|-------------------|
| • Minoration du soc de bordure et de la roulette de protection télescopique (droite) et contrepoids  | - 400 €           |
| • Ajout d'un soc de bordure et d'une roulette de protection télescopique (gauche) - sans contrepoids | + 360 €           |
| • Soc de bordure standard (gauche)   | + 360 €           |
| • Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan             | + 340 € / + 740 € |
| • Socs piocheurs additionnels  | + € selon taille  |
| • Barre crantée  | + € selon taille  |
| • Barre avec dents   | + € selon taille  |
| • Barre étroite - Slim   | + € selon taille  |

## HERSE PORTÉE - NL-SM

Platz-Max® NL-SM a été conçu pour l'entretien régulier des sols équestres contenant des additifs tels que le géotextile ou les fibres textiles, tout en offrant d'excellents résultats sur les carrières en sable pur. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il convient à toutes les disciplines : loisir, dressage, saut d'obstacles, concours complet ou voltige. Son attelage trois points avec dispositif suiveur (NL) permet à la machine de suivre la trajectoire dans les virages sans déplacer le sol latéralement. La barre crantée à ressorts, réglable en hauteur, égalise la surface et comble les traces de sabots, tandis que le module de hersage (SM), composé de deux rangées de dents réglables de 8,5 mm, ameublit la couche supérieure et mélange uniformément les additifs au sable. Le rouleau final compacte le sol pour une surface stable, régulière et homogène.

### Equipement de base

Attelage 3 points suiveur (NL) - cat.1 et 2

Barre niveleuse crantée réglable

2 rangées de dents réglables de 8,5 mm

Rouleau

Soc de bordure (droite)


Roulette de protection télescopique réglable (droite)



| Platz-Max NL-SM - GW  |         |
|---|---------|
|  |         |
| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW)  |         |
| 1,35 m  | 4 600 € |
| 1,60 m  | 4 850 € |
| 1,80 m  | 5 150 € |
| 2,20 m  | 5 700 € |
| 2,50 m  | 6 300 € |
| 2,70 m  | 6 550 € |

| Platz-Max NL-SM - GW +  |         |
|---|---------|
|  |         |
| Rouleau à grille en deux partie Ø 345 mm (GW)                                     |         |
| 2,40 m  | 6 450 € |
| 2,80 m  | 6 900 € |

| Platz-Max NL-SM - FF  |         |
|---|---------|
|  |         |
| Rouleau Farmflex (FF)   |         |
| 1,35 m  | 4 800 € |
| 1,60 m  | 5 250 € |
| 1,80 m  | 5 450 € |
| 2,20 m  | 6 000 € |
| 2,50 m  | 6 500 € |

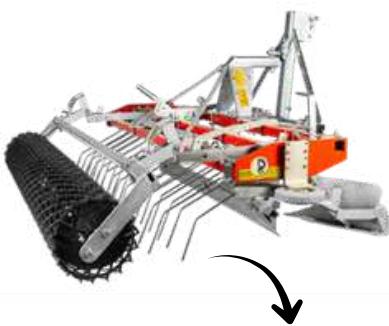

**Qualité éprouvée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 !**

### Options

|  |                   |
|--|-------------------|
| • Minoration du soc de bordure et de la roulette de protection réglable (droite) et contrepoids      | - 400 €           |
| • Ajout d'un soc de bordure et d'une roulette de protection télescopique (gauche) - sans contrepoids | + 360 €           |
| • Soc de bordure standard (gauche)   | + 360 €           |
| • Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan             | + 340 € / + 740 € |
| • Socs piocheurs additionnels  | + € selon taille  |
| • Barre crantée  | + € selon taille  |
| • Barre avec dents   | + € selon taille  |
| • Barre étroite - Slim   | + € selon taille  |

 [+33 \(0\)3 82 88 34 42](tel:+33(0)382883442)

## HERSE PORTÉE - MULTI

Platz-Max® Multi est un véritable tout-terrain, conçu pour l'entretien de la plupart des sols équestres. Il associe une herse à châssis robuste aux composants éprouvés de la gamme Platz-Max®, garantissant performance et polyvalence. Utilisable en manège comme en carrière, il convient à de nombreuses disciplines : dressage, saut d'obstacles, polo, voltige, concours complet ou sols engazonnés. Doté d'un attelage trois points avec dispositif suiveur (NL), il suit naturellement les virages sans déplacer le sol latéralement. Grâce à un réglage par paliers, la lame niveleuse et les deux rangées de dents de 8,5 mm peuvent être ajustées pour obtenir la profondeur et l'intensité de travail selon les besoins. Le rouleau Farmflex compacte le sol pour une surface stable et régulière. Selon la configuration, la machine peut être utilisée avec la planche niveleuse et le rouleau, ou uniquement avec le rouleau.

### Equipement de base

- Châssis cadre
- Attelage 3 points suiveur (NL) - cat.1 et 2
- Réglage hydraulique - vérin à double effet
- Lame niveleuse réglable
- 2 rangées de dents réglables de 8,5 mm
- Rouleau (Farmflex)
- Socs de bordure (droite et gauche)
- Roulettes de protection fixes (droite et gauche)



### Platz-Max Multi



#### Standard

|        |         |
|--------|---------|
| 2,00 m | 6 800 € |
| 2,50 m | 7 600 € |

### Platz-Max Multi - Slim

#### Avec barre étroite - Slim

|        |         |
|--------|---------|
| 2,00 m | 6 900 € |
| 2,50 m | 7 700 € |



**Primé par le Prix de l'Innovation à Equitana !**

### Options

|  |                       |
|--|-----------------------|
| • Soc de bordure rabattable (droite et gauche)   | + 800 €               |
| • Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan     | + 340 € / + 740 €     |
| • Socs piocheurs hydrauliques avec vérin double effet : 2,00 m - 8 dents / 2,50 m - 10 dents | + 1 250 € / + 1 350 € |
| • Barre étroite - Slim   | + € selon taille      |
| • Barre de hersage mécanique : 2,00 m / 2,50 m   | + 600 € / + 700 €     |
| • Barre de hersage hydraulique : 2,00 m / 2,50 m   | + 1 150 € / + 1 250 € |
| • Balais (utilisation sur herbe) : 2,00 m / 2,50 m   | + 850 € / + 950 €     |
| • Vanne de commutation hydraulique   | + 250 €               |
| • Accumulateur de pression   | + 350 €               |

## HERSE PORTÉE - MAXI-SM

Platz-Max® Maxi-SM a été spécialement conçu pour les sols compacts et les carrières très fréquentées, où un entretien en profondeur est nécessaire. Polyvalente, cette herse s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur des pistes de loisir ou de compétition : dressage, saut d'obstacles, concours complet ou voltige. Équipée d'un attelage trois points avec dispositif suiveur (NL), elle suit parfaitement les virages sans déplacer le sol latéralement. La rangée de socs piocheurs, activable hydrauliquement, brise les compactations et décompacte le sol en profondeur. Le module de hersage (SM), composé de deux rangées de dents réglables de 8,5 mm, ameublit la couche supérieure et mélange efficacement les additifs au sable. La barre crantée réglable nivelle la surface, tandis que le rouleau à grille compacte et stabilise le sol pour une finition homogène et durable.

### Equipement de base

Attelage 3 points suiveur (NL) - cat.1 et 2

Barre crantée réglable

Socs piocheurs avec mise en place hydraulique

2 rangées de dents réglables de 8,5 mm

Rouleau à grille

Socs de bordure (droite et gauche)

Roulettes de protection télescopiques réglables (droite et gauche)



#### Platz-Max Maxi-SM - GW

| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |         |
|--------------------------------|---------|
| 1,80 m                         | 6 900 € |
| 2,20 m                         | 7 500 € |
| 2,50 m                         | 7 950 € |

#### Platz-Max Maxi-SM - GW +

| Rouleau à grille en deux partie Ø 345 mm (GW) |         |
|---|---------|
| 2,40 m  | 8 200 € |

#### Platz-Max Maxi-SM - XL

| Rouleau à grille Ø 430 mm (GW) |         |
|--------------------------------|---------|
| 1,80 m                         | 7 900 € |
| 2,20 m                         | 8 300 € |
| 2,50 m                         | 8 800 € |



### Options

- Soc de bordure rabattable (droite et gauche) + 800 €
- Barre niveleuse lisse + € selon taille
- Barre avec dent + € selon taille

 +33 (0)3 82 88 34 42

## HERSE PORTÉE - TURF

Platz-Max® Turf a été spécialement développé pour l'entretien rapide et précis des pistes de course. Avec une largeur de travail pouvant atteindre 5,50 m, il permet de remettre les pistes en état en un temps record, tout en assurant une surface homogène et régulière. Équipé d'un attelage trois points, il dispose de deux rangées de dents de 13 mm disposées en quinconce pour ameublir et mélanger le sol. La barre niveleuse à ressorts, réglable en hauteur, égalise la surface, corrige les irrégularités et comble les trous. Selon le type de rouleau choisi, le sol peut être compacté ou aéré. Les modèles Turf 4,50 m et 5,50 m sont proposés en version hydraulique repliable, permettant de relever les modules latéraux pour un transport facilité.

### Equipement de base


Attelage 3 points suiveur (NL) - cat.1 et 2  
2 rangées de dents réglables de 13 mm  
Barre niveleuse réglable lisse  
Rouleau



| Platz-Max Turf - K   |          |
|----------------------|----------|
| Rouleau émetteur (K) |          |
| 2,20 m               | 3 350 €  |
| 2,70 m               | 3 750 €  |
| 3,20 m               | 4 850 €  |
| 4,50 m               | 10 100 € |
| 5,50 m               | 10 850 € |

| Platz-Max Turf - GW            |          |
|--------------------------------|----------|
| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |          |
| 2,20 m                         | 4 450 €  |
| 2,50 m                         | 4 800 €  |
| 2,70 m                         | 5 200 €  |
| 3,20 m                         | 7 950 €  |
| 4,50 m                         | 10 100 € |
| 5,50 m                         | 13 750 € |

| Platz-Max Turf - FF   |         |
|-----------------------|---------|
| Rouleau Farmflex (FF) |         |
| 2,20 m                | 4 650 € |
| 2,50 m                | 4 950 € |

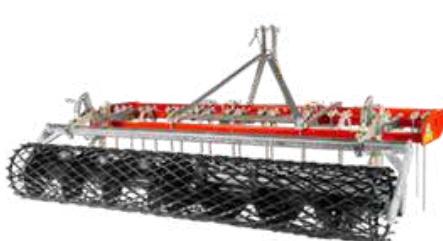

### Options

|  |                   |
|--|-------------------|
| • Soc de bordure standard (droite ou gauche)   | + 360 € / pce     |
| • Jeux de 2 socs de bordure XXL (droite et gauche)                                       | + 650 €           |
| • Roulette de protection télescopique (droite ou gauche)                                 | + 119 €           |
| • Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan | + 340 € / + 740 € |
| • Barre crantée  | + € selon taille  |
| • Rouleau émetteur en Hardox   | + € selon taille  |
| • Platz-Max Turf - pliage hydraulique  | sur demande       |

 +33 (0)3 82 88 34 42

## HERSE PORTÉE - RAIN

Platz-Max® Rain combine ingénieusement une herse et un système d'arrosage, permettant d'entretenir le sol tout en intégrant l'eau directement dans la couche de travail. Polyvalent, il s'utilise aussi bien en manège qu'en carrière extérieure, pour toutes disciplines : dressage, saut d'obstacles, concours complet, western ou voltige. Équipé d'un attelage trois points avec dispositif suiveur (NL), il suit parfaitement les virages sans déplacer le sol latéralement. Son réservoir d'eau est dissocié de la herse, offrant ainsi une meilleure maniabilité. La pompe à piston à membranes, entraînée par la prise de force du tracteur, alimente jusqu'à trois rampes de buses (quatrième en option) pour une pulvérisation précise et homogène. Les dents de 10 mm mélangeant le sol, la barre crantée réglable égalise la surface et le rouleau final compacte pour une finition stable et uniforme.

### Equipement de base

- Attelage 3 points
- Cadre de cuve en acier galvanisé à chaud
- Cuve avec indicateur de niveau d'eau
- Pompe à piston avec membranes
- 3 rangées de buses en inox (4e en option)
- 2 rangées de dents réglables de 10 mm
- Barre crantée réglable
- Rouleau
- Soc de bordure (droite)
- Roulette de protection télescopique réglable (droite)



| Platz-Max Rain - K   |          |
|----------------------|----------|
| Rouleau émetteur (K) |          |
| 2,20 m - 400 l       | 8 150 €  |
| 2,20 m - 600 l       | 8 650 €  |
| 2,70 m - 400 l       | 9 150 €  |
| 2,70 m - 600 l       | 9 500 €  |
| 2,70 m - 800 l       | 9 850 €  |
| 2,70 m - 1000 l      | 10 100 € |

| Platz-Max Rain - GW            |          |
|--------------------------------|----------|
| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |          |
| 1,80 m - 400 l                 | 8 850 €  |
| 2,20 m - 400 l                 | 9 350 €  |
| 2,20 m - 600 l                 | 9 900 €  |
| 2,50 m - 600 l                 | 10 550 € |
| 2,50 m - 800 l                 | 11 100 € |
| 2,50 m - 1000 l                | 11 550 € |
| 2,70 m - 800 l                 | 11 650 € |
| 2,70 m - 1000 l                | 12 050 € |

| Platz-Max Rain - GW +                         |          |
|---|----------|
| Rouleau à grille en deux partie Ø 345 mm (GW) |          |
| 2,40 m - 600 l                                | 10 300 € |
| 2,40 m - 800 l                                | 10 700 € |
| 2,80 m - 800 l                                | 12 450 € |
| 2,80 m - 1000 l                               | 12 850 € |



### Options

- Minoration du soc de bordure et de la roulette de protection réglable (droite) et contrepoids - 400 €
- Ajout d'un soc de bordure et d'une roulette de protection télescopique (gauche) - sans contrepoids + 360 €
- Soc de bordure standard (gauche) + 360 €
- Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan + 340 € / + 740 €
- Socs piocheurs additionnels + € selon taille
- Barre niveleuse lisse + € selon taille
- Barre avec dents + € selon taille
- Barre étroite - Slim + € selon taille
- Rallonge de barre d'attelage + 210 €
- Cadre d'attelage rapide + 370 €
- Tuyau d'aspiration + 200 €

## HERSE PORTÉE - GIGA

Platz-Max® Giga est l'évolution du modèle Platz-Max® Rain, spécialement conçu pour l'entretien des grandes pistes et installations de compétition. Sa cuve d'une capacité allant jusqu'à 2000 litres permet d'arroser et de travailler le sol simultanément, garantissant une humidification homogène et durable, en intérieur comme en extérieur. Monté sur un attelage trois points suiveur (NL) et doté d'un timon articulé, il offre une excellente maniabilité, permettant d'effectuer des virages serrés et d'accéder aux moindres recoins des pistes. Une pompe à piston à membranes, entraînée par la prise de force du tracteur, alimente jusqu'à trois rampes de buses (quatrième en option) pour une pulvérisation précise et modulable. Les deux rangées de dents de 10 mm mélangeant le sol, la barre niveuse à ressort égalise la surface, et le rouleau final compacte pour une finition stable et régulière. Disponible avec des réservoirs de 1000, 1500 ou 2000 L et une largeur de travail de 2,20 m à 2,80 m.

### Equipement de base

Cuve Giga :

Direction spéciale - timon articulé

Grandes roues pour moins de compactage

Pompe à piston avec membranes

Indicateur de niveau d'eau


3 rangées de buses en inox (4e en option)

+ herse Platz-Max® NL (au choix - en supplément)



Giga peut être configuré selon vos souhaits.

Vous pouvez choisir entre un volume de cuve de 1000 l, 1500 l et 2000 l et entre les herses :

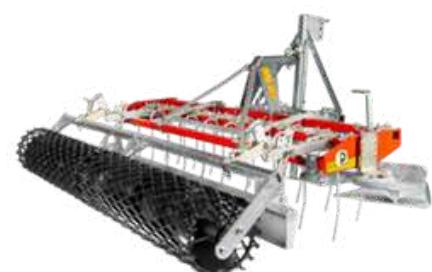

|  |
|--|
| <b>NL - K</b><br>avec rouleau émetteur |
|--|

|   |
|---|
| <b>NL - GW</b><br>avec rouleau à grille |
|---|

|  |
|--|
| <b>NL - GW+</b><br>avec rouleau à grille en deux parties |
|--|



### Options

|   |             |
|---|-------------|
| • Tuyau d'aspiration                    | + 200 €     |
| • Quatrième rangée de buses d'aspersion | sur demande |
| • Caméra de recul                       | sur demande |

 [+33 \(0\)3 82 88 34 42](tel:+33(0)382883442)

## HERSE PORTÉE - MEGA

Platz-Max® Mega a été spécialement conçu pour les grandes installations équestres et les écuries de compétition. Il combine les composants éprouvés de la gamme Platz-Max® à un système de nivellation laser AP MKB Kilver, garantissant une précision au centimètre près. Grâce à ses différentes options d'attelage - trois points ou timon pendulaire - il s'adapte à de nombreux véhicules de traction. Homologué StVZO et TÜV, il est également autorisé à la circulation routière. Son système d'attelage suiveur hydraulique assure une maniabilité optimale, même dans les virages serrés. En cas de sols compactés, la rangée de socs piocheurs décompacte et mélange le sol en profondeur, tandis que le nivellation laser assure une surface parfaitement plane. Pour l'entretien courant, la planche lisseuse et le rouleau à grille garantissent un sol homogène, dense et stable.

### Equipement de base

Attelage 3 point suiveur hydraulique ou barre d'attelage à timon pendulaire hydraulique  
 Commande laser  
 Barre Hardox 16 mm démontable  
 Cadre supérieur ouvert  
 4 roues en ligne  
 Portes hydrauliques  
 Double réglage de l'inclinaison



### Socs piocheurs additionnels

En cas de compactage du sol, la rangée de socs piocheurs permet de briser la surface de travail de manière ciblée et de mélanger efficacement la matière, assurant ainsi une meilleure aération et homogénéité du sol.



### Barre niveuse AP

La barre niveuse est un outil polyvalent destiné au nivellation et au lissage des surfaces. Elle répartit le matériau de façon homogène, crée une surface plane et garantit des conditions optimales pour les carrières équestres. Idéale pour les travaux de nivellation de haute précision !



### Châssis

Le châssis assure la stabilité et la bonne tenue de la barre niveuse, permettant un travail précis et régulier du sol.



### Planche lisseuse

La planche lisseuse élimine efficacement les irrégularités et ornières provoquées par les sabots ou les roues. Il en résulte une surface lisse et uniforme, à la fois esthétique et fonctionnelle. Un sol bien nivé protège les articulations des chevaux et améliore leur sécurité et confort à chaque foulée.



### Rouleau à grille

Le rouleau à grille tasse le sol, le consolide et laisse une surface légèrement structurée (2 à 3 cm). Cette structure favorise l'écoulement de l'eau, empêche sa stagnation et contribue à la qualité du sol à long terme.

## HERSE PORTÉE - BASIC

Platz-Max® Basic a été conçu pour l'entretien efficace des pistes en sable, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Équipé d'un attelage trois points, il s'adapte aisément à la plupart des tracteurs. Sa rangée de dents réglables décompacte et mélange le sable, tandis que la barre crantée, également réglable en hauteur, égalise les irrégularités. Enfin, la planche lisseuse referme la surface pour obtenir un sol parfaitement plat, stable et homogène.



| Basic                             |  |        |         |
|-----------------------------------|--|--------|---------|
| Attelage 3 points - cat.1 et 2    |  | 1,80 m | 2 400 € |
| Rangée de dents réglable          |  | 2,00 m | 2 500 € |
| Barre niveuseuse crantée réglable |  | 2,30 m | 2 600 € |
| Planche lisseuse                  |  |        |         |

### Options

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Roulette protection fixe (droite ou gauche)</li> <li>Barre de hersage mécanique : 2,00 m / 2,50 m</li> </ul> | + 90 €            |
|   | + 600 € / + 700 € |

## HERSE TRAINÉE - ROLL-BASIC

Platz-Max® Roll-Basic a été conçu pour l'entretien des pistes en sable, en manège comme en carrière extérieure. Grâce à son timon articulé, équipé au choix d'un attelage à boule ou d'un œillet de traction, il s'adapte facilement à différents véhicules. Sa rangée de dents réglables décompacte et mélange le sable, tandis que la barre crantée, ajustable en hauteur, égalise la surface et corrige les irrégularités. Enfin, la planche lisseuse referme le sol pour obtenir une surface parfaitement plane, homogène et stable.



| Roll-Basic                                       |        |         |  |
|--|--------|---------|--|
| Machine tractée sur châssis hydraulique          |        |         |  |
| Attelage à boule ou œillet de traction, au choix | 1,80 m | 3 450 € |  |
| Rangée de dents réglable                         | 2,00 m | 3 550 € |  |
| Barre niveuseuse crantée réglable                | 2,30 m | 3 650 € |  |
| Planche lisseuse                                 |        |         |  |
| <b>Connection hydraulique indispensable</b>      |        |         |  |

### Options

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Roulette de protection fixe (droite ou gauche)</li> <li>Barre de hersage mécanique : 2,00 m / 2,50 m</li> <li>Attelage à boule</li> <li>Œillet de traction</li> <li>Pompe hydraulique manuelle pour engin non équipé de système hydraulique (petits tracteurs, voitures, quads, etc...)</li> <li>Vanne de commutation à 3 voies</li> </ul> | + 90 €            |
|   | + 600 € / + 700 € |
|   | + 37 €            |
|   | + 113 €           |
|   | + 350 €           |
|   | + 250 €           |

## HERSE PORTÉE - LIGHT

Platz-Max® Light est le modèle d'entrée de gamme idéal pour l'entretien régulier des sols équestres. Conçu pour les véhicules à faible puissance motrice, il garantit d'excellents résultats sur les sols en sable pur ou enrichis d'additifs, en intérieur comme en extérieur. Dans sa configuration standard, le Platz-Max® Light est doté d'un timon articulé, compatible au choix avec un attelage à boule ou un œillet de traction. Son châssis mobile assure une grande maniabilité et permet un attelage aisément sur différents types de véhicules. La levée manuelle facilite le transport hors de la carrière, de façon simple et rapide. Les deux rangées décalées de dents de 10 mm garantissent un mélange homogène du sol, tandis que la barre crantée à ressorts réglable en hauteur nivelle la surface et comble les traces de sabots. Enfin, le rouleau arrière compacte le sol pour offrir une surface stable, régulière et parfaitement homogène.

### Equipement de base

Attelage à boule ou œillet de traction, au choix  
 2 rangées de dents réglables 10 mm  
 Barre niveleuse crantée réglable  
 Rouleau  
 Levage mécanique



| Platz-Max Light - GW           |         |
|--------------------------------|---------|
| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |         |
| 1,35 m                         | 4 000 € |
| 1,60 m                         | 4 200 € |
| 1,80 m                         | 4 400 € |

| Platz-Max Light - FF  |         |
|-----------------------|---------|
| Rouleau Farmflex (FF) |         |
| 1,35 m                | 4 250 € |
| 1,60 m                | 4 450 € |
| 1,80 m                | 4 650 € |



### Options

|  |                  |
|--|------------------|
| • Soc de bordure Light (droite)                  | + 150 €          |
| • Roulette de protection fixe (droite ou gauche) | + 90 €           |
| • Barre avec dents                               | + € selon taille |
| • Attelage à boule                               | + 37 €           |
| • Œillet de traction                             | + 113 €          |
| • Timon réglable                                 | sur demande      |

 [+33 \(0\)3 82 88 34 42](tel:+33(0)382883442)

# HERSE TRAINÉE - ROLL

Platz-Max® Roll a été conçu pour l'entretien efficace de tous types de sols équestres, qu'ils soient en sable pur ou mélangés à des additifs. Polyvalent, il s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur des pistes de loisir ou de compétition : dressage, saut d'obstacles, concours complet, western ou voltige. Son châssis hydraulique assure une grande flexibilité d'utilisation avec différents véhicules. Le timon réglable en hauteur s'attelle facilement via une boule ou un œillet de traction, tandis que la levée hydraulique simplifie le transport hors de la piste. Deux rangées de dents de 10 mm ameublissent et mélangeant le sol ; la barre niveuse à ressorts, réglable, égalise la surface et comble les irrégularités. Le rouleau final compacte le sol pour un résultat stable, homogène et parfaitement nivelé.

### Equipment de base

Machine tractée sur châssis hydraulique  
 Timon d'attelage réglable en hauteur  
 Attelage à boule ou œillet de traction au choix  
 2 rangées de dents 10 mm  
 Barre niveuse réglable  
 Rouleau  
 Soc de bordure (droite)  
 Roulette de protection télescopique réglable (droite)  
**Connection hydraulique indispensable**



#### Platz-Max Roll - K

| Rouleau émetteur (K) |         |
|----------------------|---------|
| 1,35 m               | 3 500 € |
| 1,60 m               | 3 750 € |
| 2,20 m               | 4 400 € |

#### Platz-Max Roll - GW

| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |         |
|--------------------------------|---------|
| 1,35 m                         | 4 400 € |
| 1,60 m                         | 4 650 € |
| 1,80 m                         | 5 000 € |
| 2,20 m                         | 5 750 € |
| 2,40 m (GW +)                  | 6 450 € |

#### Platz-Max Roll - FF

| Rouleau Farmflex (FF) |         |
|-----------------------|---------|
| 1,35 m                | 4 650 € |
| 1,60 m                | 5 000 € |
| 1,80 m                | 5 550 € |
| 2,20 m                | 6 000 € |



### Options

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Minoration du soc de bordure et de la roulette de protection réglable (droite) et contrepoids                       | - 400 €           |
| • Ajout d'un soc de bordure et d'une roulette de protection télescopique (gauche) - sans contrepoids                  | + 360 €           |
| • Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan                              | + 340 € / + 740 € |
| • Socs piocheurs additionnels   | + € selon taille  |
| • Barre crantée   | + € selon taille  |
| • Barre avec dents  | + € selon taille  |
| • Barre étroite - Slim  | + € selon taille  |
| • Attelage à boule  | + 37 €            |
| • œillet de traction  | + 113 €           |
| • Pompe hydraulique manuelle pour engin non équipé de système hydraulique (petits tracteurs, voitures, quads, etc...) | + 350 €           |

## HERSE TRAINÉE - ROLL-SM

Platz-Max® Roll-SM a été spécialement conçu pour l'entretien régulier des sols équestres contenant du géotextile, des fibres ou du sable pur. Polyvalent, il s'utilise aussi bien en manège qu'en carrière, pour le loisir ou la compétition (dressage, saut, voltige, concours complet). Son châssis hydraulique s'adapte à différents types de véhicules, avec un timon réglable en hauteur, attelage par boule ou œillet, et un levage hydraulique facilitant le transport. La barre crantée à ressorts, réglable, égalise la surface et comble les traces de sabots. Le module de hersage (dents de 8,5 mm réglables) ameublit la couche supérieure et mélange les additifs au sable, tandis que le rouleau compacte le sol pour une surface uniforme, stable et sûre.

### Equipement de base

Machine tractée sur châssis hydraulique  
 Timon d'attelage réglable en hauteur  
 Attelage à boule ou œillet de traction, au choix  
 2 rangées de dents réglables 8,5 mm  
 Barre niveuse crantée réglable  
 Rouleau  
 Soc de bordure (droite)  
 Roulette de protection télescopique réglable (droite)




### Connection hydraulique indispensable



| Platz-Max Roll-SM - K |         |
|-----------------------|---------|
| Rouleau émetteur (K)  |         |
| 1,35 m                | 4 150 € |
| 1,60 m                | 4 550 € |
| 2,20 m                | 5 150 € |

| Platz-Max Roll-SM - GW         |         |
|--------------------------------|---------|
| Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) |         |
| 1,35 m                         | 5 200 € |
| 1,60 m                         | 5 600 € |
| 1,80 m                         | 5 750 € |
| 2,20 m                         | 6 250 € |
| 2,40 m (GW +)                  | 6 950 € |

| Platz-Max Roll-SM - FF |         |
|------------------------|---------|
| Rouleau Farmflex (FF)  |         |
| 1,35 m                 | 5 450 € |
| 1,60 m                 | 5 850 € |
| 1,80 m                 | 6 350 € |
| 2,20 m                 | 6 750 € |

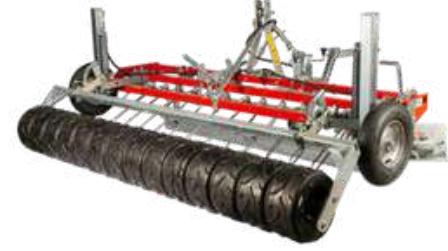
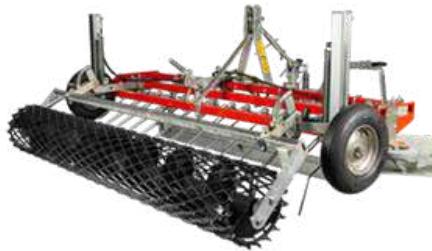
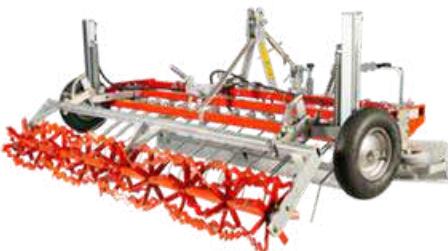


### Options

- Minoration du soc de bordure et de la roulette de protection réglable (droite) et contrepoids - 400 €
- Ajout d'un soc de bordure et d'une roulette de protection télescopique (gauche) - sans contrepoids + 360 €
- Racleur en Vulkolan seul / Set complet : support en acier galvanisé + racleur Vulkolan + 340 € / + 740 €
- Socs piocheurs additionnels + € selon taille
- Barre niveuse + € selon taille
- Barre avec dents + € selon taille
- Barre étroite - Slim + € selon taille
- Attelage à boule + 37 €
- Œillet de traction + 113 €
- Pompe hydraulique manuelle pour engin non équipé de système hydraulique (petits tracteurs, voitures, quads, etc...) + 350 €

 +33 (0)3 82 88 34 42

## HERSE - ACCESSOIRES

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Rouleau émetteur<br>ø 280 mm                                  |    | Rouleau émetteur Hardox<br>ø 280 mm                |    |
| Rouleau à grille (GW)<br>ø 345 mm                             |    | Rouleau à grille en deux parties<br>(GW+) ø 345 mm |    |
| Rouleau à grille (GW XL)<br>ø 430 mm                          |    | Rouleau Farmflex (FF)<br>ø 310 mm                  |    |
| Barre nivelleuse lisse  |    | Barre crantée                                      |    |
| Barre avec dents  |    | Barre étroite - Slim                               |    |
| Barre de hersage mécanique<br>(Basic, Roll-Basic, Multi)      |    | Barre de hersage hydraulique<br>(Multi)            |    |
| Socs piocheurs additionnels                                   |    | Socs piocheurs additionnels hydrauliques (Multi)   |    |
| Vanne de commutation 3 voies<br>(Roll-Basic, Roll et Roll-SM) |   | Vanne de commutation hydraulique (Multi)           |   |
| Balais  |  | Racleur en Vulkolan                                |  |
| Soc de bordure Basic<br>(Basic et Roll-Basic)                 |  | Soc de bordure Light<br>(Light)                    |  |
| Soc de bordure<br>(NL, Roll)                                  |  | Soc de bordure XXL<br>(Turf)                       |  |
| Soc de bordure rabattable<br>(Maxi)                           |  | Soc de bordure rabattable<br>(Multi)               |  |
| Roulette de protection<br>(gauche/ droite)                    |  | Roulette de protection télescopique                |  |
| Attelage à boule  |  | Œillet de traction                                 |  |
| Pompe hydraulique manuelle                                    |  | Timon réglable<br>(Light)                          |  |
| Cadre d'attelage rapide                                       |  | Accumulateur de pression hydraulique (Multi)       |  |
| Rallonge de barre d'attelage<br>(Rain)                        |  | 4e rampe de buses (Rain)                           |  |
| Caméra de recul<br>(Giga)                                     |  | Tuyau d'aspiration (Rain et Giga)                  |  |
| Dispositif suiveur (modèles NL)<br>+ 1200 €                   |  | Peinture châssis                                   |  |

## PARE-BOTTE

### Sécurité et protection renforcée pour les cavaliers et les chevaux

Le pare-botte est une protection indispensable pour sécuriser le cavalier et son cheval. Placé en bas de mur, il absorbe les chocs et limite les risques de blessures et d'accidents en cas d'impact. Le cheval possède une intuition naturelle de sa largeur, ce qui lui permet d'évaluer la distance nécessaire pour éviter les obstacles tels que les murs. Cependant, les jambes du cavalier ajoutent une surépaisseur à sa largeur, ce qui le rend plus vulnérable aux collisions avec les parois des manèges. L'installation d'un pare-botte sur les murs est donc essentielle pour prévenir les accidents.

Planches en chêne clair ou fumé, emboitables avec chanfrein,  
 Hauteur 1,25 m - Largeur 14 cm - Epaisseur 3 cm  
 Tablette de recouvrement inclus,  
 Longueur de 3,00 à 4,00 m - Largeur 14 cm - Epaisseur 3 cm



#### Pare-botte

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • Mètre linéaire               | 170 € clair / 180 € fumé       |
| ◦ exemple : 20 x 40 m (120 ml) | 20 400 € clair / 21 600 € fumé |
| ◦ exemple : 20 x 60 m (160 ml) | 27 200 € clair / 28 800 € fumé |
| • Lasure transparente          | + 33 € / ml                    |



#### Les bénéfices clés

**Matériaux de haute qualité** pour une longue durée de vie même dans les conditions d'utilisation et climatiques les plus exigeantes.  
**Installation simple et polyvalente** sur tous supports.  
**Design modulaire** permettant une adaptation aux différents types manèges.  
**Remplacement des planches facile**, grâce au chanfrein d'emboîtement.  
**Entretien simple**, assurant une hygiène optimale et une apparence soignée de votre manège au fil du temps.

*Conseil : Il est recommandé d'installer une bordure en béton au sol visant à empêcher le sable de glisser sous le pare-botte, garantissant une surface stable et sécurisée.*

# MIROIR DE MANÈGE

## Idéal pour parfaire la formation virtuose du cavalier et du cheval

Les miroirs de manège Hega sont fabriqués selon un procédé unique qui utilise un verre en cristal très résistant aux impacts et qui offre un rendu de l'image net sans déformation. Un indispensable dans certaines disciplines équestres, en particulier en dressage.


La fabrication du miroir fait appel à la combinaison de :

- 6 mm de verre cristal (1)
- 4 mm de mousse élastique (2)
- 20 mm de mousse rigide isolante (3) recouverte d'une couche d'aluminium (4)
- Un cadre massif en bois : largeur 80 mm, épaisseur de 67 mm, pourvu de 2 couches de lasure - couleur chêne clair  
*Permet de protéger les bords et facilite le montage*
- Un châssis en bois de 20 mm d'épaisseur qui maintient le miroir à l'abri de toute tension

| Dimensions (l x h)<br>Hors tout (+12 cm) | Nombre d'éléments |          |
|--|-------------------|----------|
| <b>Miroir de manège 1,80 m</b>           |                   |          |
| 1,20 x 1,80 m                            | 1                 | 778 €    |
| 1,50 x 1,80 m                            | 1                 | 972 €    |
| 2,00 x 1,80 m                            | 1                 | 1 296 €  |
| 2,50 x 1,80 m                            | 1                 | 1 620 €  |
| 3,00 x 1,80 m                            | 1                 | 1 944 €  |
| 4,00 x 1,80 m                            | 1                 | 2 592 €  |
| 5,00 x 1,80 m                            | 1                 | 3 240 €  |
| 5,88 x 1,80 m                            | 1                 | 3 811 €  |
| 20,00 x 1,80 m                           | 5                 | 12 960 € |

| Rideau manuel        | Rideau électrique |
|----------------------|-------------------|
| <b>Rideau 1,80 m</b> |                   |
| 1 058 €              | 1 547 €           |
| 1 058 €              | 1 547 €           |
| 1 226 €              | 1 706 €           |
| 1 434 €              | 1 901 €           |
| 1 619 €              | 2 003 €           |
| 1 964 €              | 2 350 €           |
| 2 359 €              | 2 828 €           |
| 2 560 €              | 3 127 €           |
| -                    | -                 |

 [Contactez-nous](#)

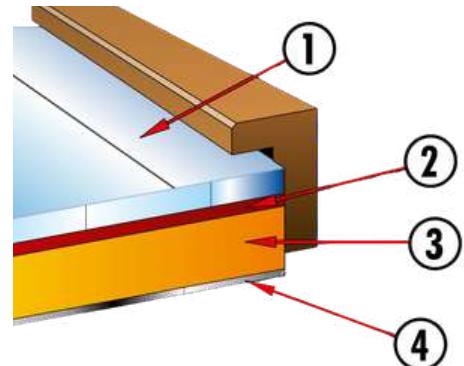

| Miroir de manège 2,00 m |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| 1,20 x 2,00 m           | 1 | 864 €    |
| 1,50 x 2,00 m           | 1 | 1 080 €  |
| 2,00 x 2,00 m           | 1 | 1 440 €  |
| 2,50 x 2,00 m           | 1 | 1 800 €  |
| 3,00 x 2,00 m           | 1 | 2 160 €  |
| 4,00 x 2,00 m           | 1 | 2 880 €  |
| 5,00 x 2,00 m           | 1 | 3 600 €  |
| 5,88 x 2,00 m           | 1 | 4 234 €  |
| 20,00 x 2,00 m          | 5 | 14 400 € |

| Rideau 2,00 m |         |  |
|---------------|---------|--|
| 1 176 €       | 1 719 € |  |
| 1 176 €       | 1 719 € |  |
| 1 362 €       | 1 896 € |  |
| 1 593 €       | 2 112 € |  |
| 1 799 €       | 2 226 € |  |
| 2 182 €       | 2 611 € |  |
| 2 621 €       | 3 142 € |  |
| 2 844 €       | 3 474 € |  |
| -             | -       |  |

| Options rideau            |
|---------------------------|
| • Télécommande électrique |
| • Coloris au choix        |
| • Réalisation sur mesure  |



## MIROIR DE CARRIÈRE

Installés en bordure de piste, les miroirs équestres de carrière offrent un retour visuel immédiat permettant de vérifier la justesse des mouvements et la posture du couple cheval-cavalier. Les miroirs haut de gamme Hega sont conçus pour résister aux conditions climatiques extérieures, grâce à un concept d'assemblage très perfectionné et des composants de haute qualité garantissant sécurité maximale des éléments.

La fabrication du miroir fait appel à la combinaison de :

- 6 mm de verre cristal chromé (1)
- 4 mm de mousse élastique (2)
- 20 mm de mousse rigide isolante (3) recouverte d'une couche d'aluminium (4)
- Un cadre massif en bois de méranti : largeur 80 mm, épaisseur de 67 mm, pourvu de 2 couches de lasure - couleur chêne clair  
*Permet de protéger les bords et facilite le montage*
- Un châssis en bois de 20 mm d'épaisseur qui maintient le miroir à l'abri de toute tension
- Une tôle trapézoïdale de protection de la face arrière - Epaisseur 0,50 mm, RAL brun 8017



### Kit d'installation

Poteaux de fixation en acier galvanisé avec platines soudées à leur base.

Conçus conformément aux exigences de la statique, pour recevoir un miroir extérieur jusqu'à une hauteur de 130 cm par rapport au niveau du sol.



### Inclus dans la livraison :

les boulons, les rails de retenue, les vis de fixation permettant l'ajustement horizontal, le plan de montage ainsi que les accessoires et un certificat attestant que la structure résiste à un vent de 1,05 kN/<sup>2</sup>.

### Kit d'installation extérieur

|                   |               |         |
|-------------------|---------------|---------|
| 1 mât tubulaire   | 1,32 x 2,12 m | 1 262 € |
| 2 mâts tubulaires | 2,12 x 2,12 m | 1 915 € |
| 2 mâts tubulaires | 3,12 x 2,12 m | 2 053 € |
| 3 mâts tubulaires | 4,12 x 2,12 m | 2 780 € |
| 3 mâts tubulaires | 4,92 x 2,12 m | 2 932 € |

| Miroir de carrière |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Dimensions (l x h) | Nombre d'éléments |         |
| Hors tout (+12 cm) |                   |         |
| 1,20 x 2,00 m      | 1                 | 1 608 € |
| 2,00 x 2,00 m      | 1                 | 2 680 € |
| 3,00 x 2,00 m      | 1                 | 4 020 € |
| 4,00 x 2,00 m      | 1                 | 5 360 € |
| 4,80 x 2,00 m      | 1                 | 6 432 € |

### Grande résistance aux chocs

6 x supérieure à un miroir classique de 6 mm d'épaisseur

**Buée considérablement diminuée** grâce

à la performance des matériaux isolants

**Rendu de l'image net et sans déformation** grâce

au savoir-faire unique Hega

**Cadre en bois massif protégeant les bords**

et garantissant la solidité de l'ensemble lors de l'installation

## DALLE STABILISATRICE

### Stabilisation et drainage des sols pour abris, paddocks, écuries actives et pistes d'entraînements

Les dalles stabilisatrices Bacher sont idéales pour stabiliser et drainer les sols intérieurs et extérieurs des paddocks, des abris ou des pistes d'entraînement. Fabriquées à partir de composants PVC 100 % recyclés, elles sont économiques, résistantes, faciles d'installation et d'entretien.



| ArenaMat Light  | ArenaMat  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Epaisseur : +/- 30 mm</li> <li>Dimensions : 1,17 x 0,83 m</li> <li>Poids : +/- 17 kg</li> <li>PVC 100 % recyclé</li> <li>Pose bord à bord sur sol stabilisé</li> <li>Drainantes et antidérapantes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Epaisseur : +/- 40 mm</li> <li>Dimensions : 1,25 x 0,80 m</li> <li>Poids : +/- 20 kg</li> <li>PVC 100 % recyclé</li> <li>Pose bord à bord sur sol</li> <li>Drainantes et antidérapantes</li> </ul> |
| 15 € /m <sup>2</sup>  | 17 € /m <sup>2</sup>  |



 +33 (0)3 82 88 34 42

## GÉOTEXTILE et FIBRE

### Copeaux de géotextile et fibres synthétiques pour maximiser la performance de vos sols équestres

Mélangés au sable, le géotextile et les fibres synthétiques améliorent la performance et la longévité des sols de manèges, de carrières et des pistes d'entraînements équestres. L'intégration au sable se fait très facilement à l'aide d'une herse.

#### • ArenaGrip Basic

Composé de morceaux de tissus, sans fibre  
Matériau très résistant, photo stable et résistant conditions climatiques extérieures  
Recommandation : 2 kg /m<sup>2</sup>  
Couleur : multicolore, vert, blanc / crème

#### • ArenaGrip Premium

Composé de morceaux de tissus, avec +/- 20 à 30 % de fibres synthétiques  
Associés à un sable approprié, il fournit une base technique avec un effet amortissant équilibré, plus compact et une haute résistance  
En combinaison avec du sable léger, ce mélange a un très bel aspect

#### • ArenaGrip Racing Mix

Composé à 100% de morceaux de tapis  
Idéal pour les pistes de courses  
Recommandation : 2 kg /m<sup>2</sup>  
Couleur : brun

Recommandation : 2 kg /m<sup>2</sup>

Couleur : multicolore, vert, blanc / crème

### Les bénéfices clés

Haute qualité, non dégradable

Améliore la consistance des sols, idéal pour les surfaces d'entraînement

Absorbe les chocs de sabots, améliore l'élasticité du sol et empêche les sabots de s'enfoncer



Arena Grip multicolore



Arena Grip vert



Arena Grip blanc



Racing mix

| Désignation       | Référence     | Couleur     | Prix / kg |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| ArenaGrip Basic   | sans fibre    | multicolore | 0,93 €    |
|                   |               | vert        | 1,09 €    |
|                   |               | blanc       | 1,36 €    |
| ArenaGrip Premium | 20-30% fibres | multicolore | 1,14 €    |
|                   |               | vert        | 1,31 €    |
|                   |               | blanc       | 1,53 €    |
| Racing Mix        | sans fibre    | mix         | 1,10 €    |

# REVÊTEMENT DE SOL


## La solution parfaite pour des sols anti-dérapants

Les revêtements de sols dans une écurie sont très importants pour la stabilité des chevaux. Que ce soit pour les boxes, les allées centrale, les espaces de pansage et de douche ou encore les paddocks, les dalles en caoutchouc apportent un réel confort pour les chevaux et les personnes. Bioret Cheval propose des solutions en caoutchouc et en matières éco-conçues en France.


| <b>Apollon</b>  |           |
|---|-----------|
| Revêtement 100 % caoutchouc souple et naturel anti-dérapant pour intérieur et extérieur |           |
| • Épaisseur : 17 mm   | 51 € /pce |
| • Dimensions : 1,00 x 1,00 m  | plaque    |
| • Surface ergonomique   | puzzle    |
| • Isolation phonique et acoustique  |           |
| • Economie de litière de 50 %   |           |
| • Garantie 5 ans* (*selon CGV fournisseur)  |           |



| <b>Major</b>  |                         |
|---|-------------------------|
| Revêtement 100 % caoutchouc polyvalent et antidérapant pour intérieur (box, couloir de circulation,...) |                         |
| • Épaisseur : 12 mm   |                         |
| • Largeur : 2,40 m / 3,00 m (sans jonction)   | 60,50 € /m <sup>2</sup> |
| • Longueur : sur-mesure (jusqu'à 65 ml)   | rouleau                 |
| • Design écaille de tortue  |                         |
| • Toile de renfort en polyester évitant la dilatation du tapis  |                         |
| • Garantie 7 ans* (*selon CGV fournisseur)  |                         |

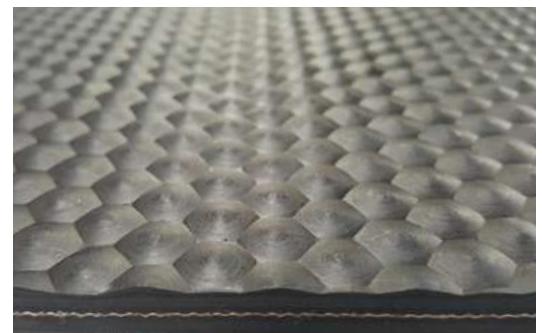

| <b>Pégase - Matelas LA</b>   |   |
|--|---|
| Matelas amortissant pour intérieur et extérieur (box, poulinière, clinique, écurie active...)  |   |
| • Epaisseur totale : 40 mm   |   |
| • Dimensions : sur-mesure  |   |
| • Sous-couche en latex à mémoire de forme 35 mm de densité 300 kg/m <sup>3</sup> , recouverte d'une toile caoutchouc renforcée, baguette d'aluminium | Latex 114,50 € /m <sup>2</sup> sur mesure |
| • Armature textile indéformable ultra résistante et étanche  |   |
| • Economie de litière jusqu'à 44 %   |   |
| • Garantie 6 ans* (*selon CGV fournisseur)   |   |

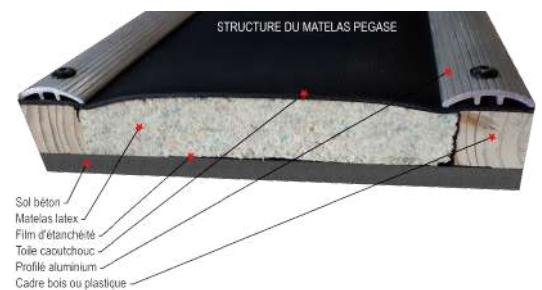

| <b>Equifold</b>  |               |
|--|---------------|
| Apportez du bien-être à votre cheval en concours ou en transport |               |
| • Matelas pliable et transportable                               |               |
| • Epaisseur totale : 27 mm                                       |               |
| • Longueur : 2,40 m / Largeur : 1,80 m                           | 586,50 € /pce |
| • Favorise un repos réparateur                                   |               |
| • Economie de litière lors des déplacements                      |               |



## REVÊTEMENT DE DOUCHE et MURAL

Les dalles en caoutchouc pour douche facilitent l'évacuation des eaux usées et souillées grâce à leurs rainures. Anti-dérapantes grâce un drainage permanent et robuste, vos chevaux seront en sécurité.



### Magellan

Revêtement 100 % caoutchouc naturel anti-dérapant spécial douche intérieure et extérieure

- Épaisseur : 16 mm
  - Largeur : 1,00 m / 1,25 m
  - Longueur : sur-mesure
  - Design antidérapant, robuste et confortable
  - Drainage permanent des liquides grâce aux rainures
  - Garantie 5 ans\* (\*selon CGV fournisseur)
- 72,75 € /m<sup>2</sup>  
rouleau



### Delta Diam

Revêtement 100 % caoutchouc naturel anti-dérapant pour intérieur et extérieur (douche, air de pansage, marcheur,...)

- 2 épaisseurs selon intensité de passage
  - Surface ergonomique, avec isolation phonique et acoustique
  - Améliore le confort de marche
  - Garantie 7 ans\* (\*selon CGV fournisseur)
- 40,25 € /m<sup>2</sup>  
rouleau
- Épaisseur : 8 mm
  - Largeur : 1,20 m / 1,50 m / 2,00 m
  - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 300 ml)
- 69,75 € /m<sup>2</sup>  
rouleau
- Épaisseur : 16 mm
  - Largeur : 1,05 m / 1,15 m / 1,25 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m
  - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 300 ml)
  - Plaques puzzle pour marcheur
  - Épaisseur : 16 mm / Largeur : 2,00 m
  - Longueur : sur-mesure
- 108 € /m<sup>2</sup>



### Polymat

Revêtement de sol 100 % caoutchouc pour les aires de pansage, les couloirs de circulation et douche

- Épaisseur : 16 mm / Largeur : 1,80 m
  - Longueur : sur-mesure
  - Pente sur les côtés, aucune jointure, nettoyage facile
  - Armature textile
- 69,50 € /m<sup>2</sup>

### Revêtement mural



### Punching Wall

Revêtement mural 100 % caoutchouc naturel pour intérieur et extérieur (box, van,...)

- Épaisseur : 15 mm / Hauteur : 1,40 m
  - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 100 ml)
  - Armature textile indéformable
  - Aucune jonction, amorti les chocs
  - Garantie 10 ans\* (\*selon CGV fournisseur)
- 72,50 € /m<sup>2</sup>  
rouleau  
hors visserie

D'autres produits complémentaires sont disponibles. N'hésitez pas à nous consulter pour découvrir l'ensemble de la gamme et obtenir des conseils personnalisés.

# ABREUVOIR et MANGEOIRE

## Abreuvoir

Reconnu depuis de longues années dans le milieu équestre, Aquathan de Suevia offre une extraordinaire élasticité aux abreuvoirs, en leur garantissant longévité, malléabilité et sécurité. Les modèles équipés de soupape tubulaire souple, sont très facilement adoptés par les chevaux. Pour les plus sensibles, il existe des abreuvoirs à niveau constant, équipés d'un flotteur.



| Abreuvoir 12 P   |          |
|--|----------|
| Cuve en matière synthétique Aquathan   | 46 €     |
| Haute résistance aux coups, très élastique :   | (laiton) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soupape tubulaire souple en laiton ou en inox <math>\frac{3}{4}''</math></li> <li>• Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape</li> <li>• Raccordement femelle par le haut ou par le bas</li> <li>• Libère l'eau en douceur</li> <li>• Aucun angle vif, aucun risque de blessure</li> </ul> | 61 €     |
|  | (inox)   |



| Abreuvoir 130 P   |      |
|---|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bol spacieux en polyéthylène</li> <li>• Flotteur gros débit</li> <li>• Niveau d'eau constant - réglage facile</li> <li>• Raccordement mâle <math>\frac{1}{2}''</math>, sur le côté droit ou gauche</li> <li>• Bouchon de vidange pour un nettoyage simple et efficace</li> <li>• Capot du flotteur en inox, amovible</li> <li>• Aucun angle vif, aucun risque de blessure</li> </ul> | 63 € |



| Option  |      |
|---|------|
| Kit de montage sur circuit boucle $\frac{3}{4}''$ | 35 € |

## Mangeoire



| Mangeoire  |       |
|--|-------|
| • Demi-ronde en acier galvanisé à chaud            | 50 €  |
| • Rectangulaire avec barre anti gaspillage en inox | 105 € |
| Dimensions ( L x p x h ) : 52 x 37 x 20 cm         |       |



+33 (0)3 82 88 34 42

# RÉCHAUFFEUR D'EAU et ABREUVOIR CHAUFFANT

## Protéger vos installations du gel

Le réchauffeur d'eau pour abreuvoirs est un équipement essentiel pour le bien-être des animaux, en particulier pendant les mois d'hiver, lorsque l'eau peut geler. Il est alors crucial de garantir à vos chevaux un accès constant et automatique à l'eau et à une température tempérée.



**Réchauffeur 303**

Réchauffeur jusqu'à 200 m

1 112 €



**Réchauffeur 311**

Réchauffeur jusqu'à 250 m

1 816 €

- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes
- Equipé d'une résistance de 3000 w / 400 V et d'une pompe de circulation puissante et de qualité (230 V, 400 w)
- Corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée
- Prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Raccords d'eau en 1"
- Régulation de la température sur le circuit de retour : dans le cas où la température est en dessous de celle requise, à l'aide d'une sonde spéciale, la résistance s'active automatiquement pour compenser la perte
- Résistances munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe
- De série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique

## Abreuvoir chauffant



*Isolant et protection en option*



### Abreuvoir chauffant 12P-HK

Cuve en matière synthétique Aquathan

Haute résistance aux coups, très élastique :

- Soupape tubulaire souple en laiton ¾"
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Libère l'eau en douceur
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure

110 €

### Accessoires

Capot de protection pour conduites

- En inox - anti-morsures
- Pré-percé pour montage facile
- HxLxL: 100 x 21,5 x 6 cm

48 €

- Transformateur 230/24 V de 100 w à 400 w

À.p.d 91 €

*La puissance varie selon le nombre d'abreuvoirs*

# PURIFICATEUR DE FOIN

**Purificateur de foin de qualité pour un fourrage plus sain et des chevaux en bonne santé**

Le purificateur de foin représente la seule méthode validée scientifiquement pour purifier le foin. En améliorant la qualité du fourrage, les purificateurs Nuveq réduisent les risques sanitaires liés à l'inhalation de poussières, de spores, de moisissures et d'agents pathogènes.



|                                  | Compact                           | Expert                             | Summit                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| • <b>Capacité</b>                | jusque 8 kg de foin ou d'ensilage | jusque 20 kg de foin ou d'ensilage | jusque 35 kg de foin ou d'ensilage |
| • <b>Cycle</b>                   | +/- 75 min                        | +/- 90 min                         | +/- 90 min                         |
| • <b>Générateur à vapeur</b>     | Fresh 1,45 Kw                     | 2 x Fresh 1,45 Kw                  | 2 x Fresh 1,45 Kw                  |
| • <b>Réservoir d'eau intégré</b> | 2,5 L                             | 2 x 2,5 L                          | 2 x 2,5 L                          |
| • Détartrage                     | oui                               | oui                                | oui                                |
| • Roues                          | -                                 | inclus                             | -                                  |
| • Dim. ext. (h x l x L)          | 0,76 x 0,60 x 0,60 m              | 1,09 x 0,95 x 0,94 m               | 0,98 x 1,60 x 0,94 m               |
| • Dim. int. (h x l x L)          | 0,71 x 0,55 x 0,55 m              | 0,64 x 0,68 x 0,68 m               | 0,70 x 1,30 x 0,69 m               |
| • Poids                          | +/- 18 kg                         | +/- 46 kg                          | +/- 73 kg                          |
|                                  | 715 €                             | 2 437 €                            | 3 024 €                            |

### Filet à foin



-  Température homogène grâce à une diffusion à 360°
  -  Tue 96% des bactéries et spores, fixe les particules de poussière
  -  Remplissage facile
  -  Mise en vapeur rapide (6 min)
  -  Pas de surchauffe
  -  Pas de détartrage

## SYSTÈME ANTI-MOUCHES

### Stop aux mouches ! Place au confort et au bien-être de vos chevaux

Les systèmes anti-mouches Moskito Fly Control sont innovants et très efficaces pour l'élimination des insectes à sang-froid. Ils améliorent l'environnement des chevaux et s'adaptent aux boxes, aires de pansage, selleries, clubs house, paddocks, manèges, carrières... Le répulsif est formulé à base d'ingrédients naturels (extraits de chrysanthèmes sauvages) et respectueux de l'environnement, assurant ainsi la sécurité des animaux et des personnes (homologation CE).



#### Moskito Mini

- Insectifuge d'origine naturelle
- Lutte contre les insectes à sang froid dans les habitations
- Pulvérisation automatiques à intervalles réguliers
- Fréquences réglables
- Télécommande de programmation (2 piles AA)
- Remplacement facile des recharges
- Vis de fixation

Appareil 33 €

Recharge 250 ml (boîte de 6 pièces) 87 €

#### Moskito Maxi

- Insectifuge d'origine naturelle
- Lutte contre les insectes à sang froid dans les écuries
- Pulvérisations automatiques à intervalles réguliers
- Brumisation haute pression avec buses
- Boîtier de contrôle intuitif
- Réservoir à produit séparé
- Branchement sur réseau d'eau

Appareil 2 699 €

Recharge 1 L (1 remplissage = 2 L) 155 € / litre

Tuyau, buses et raccords (pour 10 boxes) 450 €



☞ Pulvérisation haute pression

☞ Système automatique

☞ Simple d'utilisation

☞ Produits d'origine naturelle  
Extraits de chrysanthèmes sauvages

☞ Homologué CE

 +33 (0)3 82 88 34 42

Découvrir  
la vidéo !



# CLÔTURE

## Robuste, esthétique et durable

La clôture traitée Dura<sup>2</sup> incarne une nouvelle génération de solutions alliant robustesse, élégance et longévité. Ce traitement premium, combine une double imprégnation sous vide et pression, suivie d'un séchage profond entre les deux étapes, assurant une durabilité exceptionnelle et un bel aspect marron naturel. Conçue pour sécuriser et valoriser vos espaces extérieurs, elle se distingue par sa résistance dans le temps et son entretien minimal. Notre partenaire Vereal Wood, spécialisée dans le commerce de bois, propose une gamme de clôtures de qualité issues de forêts régionales répondant aux exigences les plus élevées.

## DURA<sup>2</sup>

### UN TRAITEMENT FIABLE, SAIN, ESTHÉTIQUE, GARANTIE 25 ANS



**1ère imprégnation traditionnelle** aux sels verts sous vide et pression en autoclave, à très haute concentration, qui pénètre en profondeur



**2 phases de séchage** profond des bois entre les deux traitements



**2ème imprégnation profonde** aux sels verts et colorant marron sous vide et pression en autoclave, à très haute concentration

| Article                     | Longueur | Diamètre | Poids par pièce | Quantité par palette | Traitement sel vert classe 4*<br>Poteaux = EPICEA | Traitement sel vert classe 4*<br>Poteaux = PIN | Traitement Dura <sup>2</sup> **<br>Poteaux = PIN |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|---|--|--|
| Poteaux                     | 2,00 m   | 12 cm    | 18 kg           | 68                   | 10,06 €   | 13,41 €  | 17,61 €  |
|                             | 2,20 m   | 12 cm    | 19 kg           | 68                   | 11,06 €   | 14,92 €  | 19,60 €  |
|                             | 2,50 m   | 12 cm    | 19 kg           | 68                   | 12,57 €   | 16,94 €  | 22,42 €  |
| Lices demi-rondes<br>EPICEA | 3,00 m   | 12 cm    | 13 kg           | 150                  | 8,56 €  | /  | 12,94 €  |
|                             | 6,00 m   | 12 cm    | 27 kg           | 80                   | 18,69 €   | /  | 25,99 €  |

**Garantie durabilité :** \*Traitement au sel vert classe 4 : 10 ans - \*\*Traitement Dura<sup>2</sup> : 25 ans



| Options         |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portail Anglais | 2,50 m | 533 € |
|                 | 3,00 m | 573 € |

*Inclus : charnières de fixation et 2 poteaux 2,50 m 14 x 14 cm*

## BALAYEUSE INDUSTRIELLE

### Pour un entretien simple et efficace des espaces

La balayeuse industrielle Buchholz offre une propreté rapide et à grande échelle des écuries, cours, hangars, ainsi que tout autre terrain privé et public.



#### Pudi

- Entraînement par un moteur électrique de 800 watts permettant de gravir des pentes allant jusqu'à 35% et d'atteindre des vitesses de 8 à 12 km/h
- Démarrage et sélection des modes de nettoyage simples et intuitifs
- 1x brosse principale Ø 500 mm (moteur 700 w)
- 2x brosses latérales Ø 450 mm (moteur 100 w x 2)
- Fonction d'aspiration - filtre 80 L (moteur 500 w)
- Fonction d'aspersion - réservoir d'eau 30 L
- Freins à disque hydrauliques
- Pneus en caoutchouc dur 400 x 80 mm
- Largeur de travail: 1 260 mm
- Efficacité de nettoyage: 6 500 m<sup>2</sup>/h
- Autonomie: jusqu'à 4h en continu
- Capacité de la batterie: 48 V x 52 Ah
- Dimensions: 1,50 L x 1,16 l x 1,20 h m - Poids: +/- 380 kg

6 430 €

#### Bruno

- Entraînement par un moteur électrique de 1800 watts permettant de gravir des pentes allant jusqu'à 35% et d'atteindre des vitesses de 12 à 16 km/h
- Démarrage et sélection des modes de nettoyage simples et intuitifs
- Cabine avec grand pare-brise, 1 ventilateur, 2 rétroviseurs latéraux
- 1x brosse principale Ø 800 mm (moteur 1000 w)
- 4x brosses latérales Ø 500 mm (moteur 100 w x 4)
- Fonction d'aspiration - filtre 220 L (moteur 500 w)
- Fonction d'aspersion - réservoir d'eau 200 L
- Freins à disque hydrauliques
- Pneus en caoutchouc dur 400 x 80 mm
- Revêtement thermolaqué
- Largeur de travail: 2 100 mm
- Efficacité de nettoyage: 18 500 m<sup>2</sup>/h
- Autonomie: jusqu'à 8h en continu
- Capacité de la batterie: 48 V 100 Ah-150 Ah
- Dimensions: 2,40 L x 2,05 l x 1,95 h m - Poids: +/- 1 100 kg

12 146 €

Option caméra de recul : + 355 €



→  
Découvrir  
la vidéo !

+33 (0)3 82 88 34 42

# ASPIRATEUR A CROTTIN

## Aspirateur mobile très puissant pour crottins et déchets

Equipé d'un moteur silencieux et réglable, l'aspirateur Paddock Cleaner dispose d'une force d'aspiration par tuyau très puissante. Pourvu d'une solide cuve en plastique lavable, il peut être utilisé en intérieur et en extérieur.



### PC 500 Plus

- Capacité de la cuve 450 L
- Dimensions (Lxlxh) 1,90 x 0,90 x 1,19 m
- Version tractée avec châssis fixe, peinture thermolaquée
- Version avec sécurité anti-retournement pour quad
- Embout de tuyau de 1,00 m PVC noir avec poignées
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Nettoyage facile, ouverture du couvercle basculant à l'aide d'une pédale
- Moteur silencieux : Honda GXH 50 4 temps (Essence sans plomb 95 ou 98)
- Poids +/- 50 kg

3 680 €

### PC 502-S

- **Variante à PC 500**
- Version tractée avec châssis tournant en acier galvanisé

4 520 €

### PC 1000

- Capacité de la cuve 750 L
- Dimensions (Lxlxh) 2,45 x 1,10 x 1,36 m
- Déplacement facile grâce aux pneus tous terrains
- Version tractée avec châssis fixe en acier galvanisé
- Cuve inclinable grâce à une poignée en "U"
- Ouverture de la cuve à l'aide d'une poignée
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Embout tuyau de 1,10 m PVC noir avec poignées
- Moteur silencieux : Honda GXH 50 4 temps (Essence sans plomb 95 ou 98)
- Poids env. 75 kg

5 360 €

### PC 1002-S

- **Variante à PC 1000**
- Version tractée avec châssis tournant en acier galvanisé

5 940 €

### Option

- Extension de tuyau 3,00 m ( Ø125mm - translucide ou noir) + 206 €



Bureaux - Showroom

8 rue Antoine Lavoisier F-57970 BASSE-HAM

CHEVALHABITAT.FR



+33 (0)3 82 88 34 42